



Bramy i kraty rolowane

System SSG DD do łączenia z 2 lub 3 bramami / kratami rolowanymi do zamykania otworów o szerokości do 36 m i wysokości 9 m

HÖRMANN





- 4 Jakość marki Hörmann
- 6 Ekoprodukcja
- 7 Proste projektowanie z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju
- 8 Powody, dla których warto wybrać markę Hörmann
- 12 Zakres zastosowania

- 14 Brama / krata rolowana SB
- 22 Brama / krata rolowana TGT do garaży podziemnych
- 26 Brama / krata rolowana DD
- 32 Połączenie bramy / kraty rolowanej za pomocą systemu SSG DD
- 34 Brama rolowana DD S6
- 38 Profile bramy rolowanej
- 40 Pancerze krat rolowanych
- 41 Zamknięcia sklepowe
- 42 Zabezpieczenie przed wiatrem i przed włamaniem
- 44 Drzwi boczne
- 46 Kolorystyka
- 48 Parametry bezpieczeństwa i właściwości użytkowe
- 49 Kompatybilne rozwiązania systemowe
- 50 Sterowania
- 52 Wyposażenie dodatkowe
- 60 Właściwości użytkowe

- 62 Oferta produktów Hörmann

Chronione prawem autorskim. Powielanie, także częściowe, wyłącznie po uzyskaniu naszej zgody. Zmiany zastrzeżone. Przedstawione bramy stanowią przykładowe rozwiązania – producent nie ponosi odpowiedzialności za prezentowany rodzaj zastosowania.


Zdjęcie z lewej: Stuecki Shoppingcenter, Bazylea

Jakość marki Hörmann

Przyszłościowe i niezawodne rozwiązania



Kirow Ardelit GmbH, Lipsk

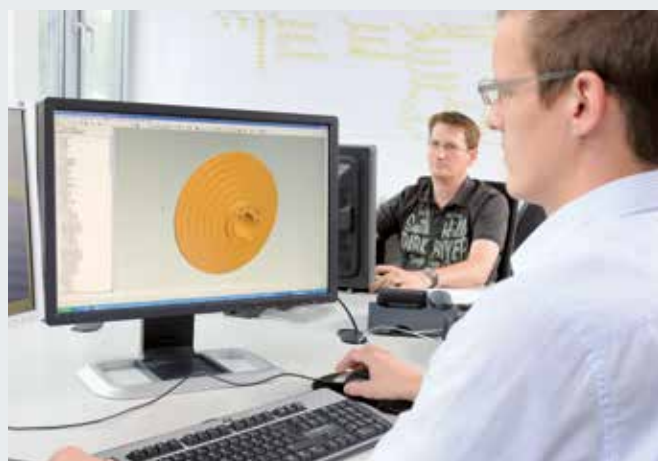

Udoskonalenie produktu

Firma Hörmann stawia na innowacje: wykwalifikowana grupa ekspertów ds. rozwoju produktu odpowiada nie tylko za opracowanie nowych konstrukcji, lecz także za stworzenie rozwiązań pozwalających optymalizować istniejące produkty. W ten sposób powstają wysokiej jakości wyroby cieszące się uznaniem na rynkach całego świata.



Nowoczesny proces produkcji

Wszystkie podstawowe elementy bramy, takie jak profile, prowadnice i konsole, są konstruowane i produkowane przez firmę Hörmann.

To gwarantuje bardzo dobrą kompatybilność bramy, napędu i sterowania. Potwierdzony certyfikatem system zarządzania zapewnia najwyższą jakość produktów na etapie rozwoju, produkcji i wysyłki.

To jest jakość firmy Hörmann – Made in Germany.



Made in Germany



Jako wiodący producent bram, drzwi, ościeżnic i napędów w Europie jesteśmy zobowiązani do zachowania najwyższej jakości naszych produktów i usług serwisowych. W ten sposób wyznaczamy standardy obowiązujące na rynkach międzynarodowych.



Do bram, napędów i sterowań oferujemy części zamienne firmy HÖrmann z 10-letnią gwarancją na ich zakup.

Wyspecjalizowane zakłady zajmują się rozwojem i produkcją stolarki budowlanej, która wyróżnia się wysoką jakością, bezpieczeństwem działania i trwałością.

Obecność w najważniejszych regionach gospodarczych na świecie umocniła naszą pozycję silnego i postępowego partnera w budownictwie obiektowym i przemysłowym.



Kompetentne doradztwo

Doświadczeni doradcy – specjaliści z sieci dystrybucyjnej świadczą usługi doradcze na etapie projektowania obiektu, dokonywania uzgodnień technicznych aż po odbiór budowlany. Udostępniamy komplet dokumentów, np. dane montażowe – ich aktualną wersję można znaleźć na stronie internetowej www.hormann.pl.



Szybki serwis

Nasza gęsta sieć punktów serwisowych gwarantuje Klientom szybki kontakt z firmą – jesteśmy do Państwa dyspozycji. To duża zaleta, gdy zachodzi konieczność wykonania naprawy, przeglądu lub konserwacji.

Ekoprodukcja

wyznacza przyszłe trendy w budownictwie



Ekoprodukcja potwierdzona i udokumentowana przez Instytut ift w Rosenheim

Firma Hörmann uzyskała zgodnie z normami PN-EN ISO 14025 i PN-EN 15804 deklarację środowiskową produktu (EPD) wydaną przez Instytut Techniki Okiennej (ift) z Rosenheim, która potwierdza, że wszystkie bramy i kraty rolowane są produkowane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Badanie przeprowadzono na podstawie Zasad Kategorii Produktu (Product Category Rules, PCR) „Drzwi i bramy”.

Bilans ekologiczny sporządzony zgodnie z normą PN-EN ISO 14040/14044 dla wszystkich bram i krat rolowanych potwierdza zachowanie wymogów ochrony środowiska w procesie produkcji.

Ekoprodukcja: bramy i kraty rolowane Hörmann

Jakość w aspekcie ekologii
Rozbudowany system zarządzania energią jest gwarancją produkcji przyjaznej dla środowiska.

Jakość w aspekcie ekonomii
Długa żywotność i niskie koszty konserwacji to efekt zastosowania najwyższej jakości materiałów.

Jakość w aspekcie procesu produkcji
Oszczędność surowców naturalnych poprzez optymalizację wykorzystania materiałów w procesach produkcji.

Ekobudownictwo dzięki kompetencjom firmy Hörmann

Wiele zrealizowanych obiektów świadczy o dużym doświadczeniu firmy Hörmann w zakresie budownictwa ekologicznego. Nasz know-how pomoże także w realizacji Państwa inwestycji.

Proste projektowanie z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju

Program dla architektów i kompas energetyczny Hörmann



Program dla architektów

Ponad 9000 rysunków dla ponad 850 produktów

Nowoczesny i przyjazny dla użytkownika interfejs programu ułatwia projektowanie z wykorzystaniem produktów Hörmann. Przejrzysta struktura programu, korzystająca z rozwijanego menu, symboli i funkcji wyszukiwania, zapewnia szybki dostęp do opisów projektowych i rysunków (w formacie DWG i PDF) dla ponad 850 produktów firmy Hörmann. **Ponadto w przypadku wielu produktów program pozwala na tworzenie danych BIM do modelowania informacji o budynku (Building Information Modeling), które umożliwiają efektywne planowanie, projektowanie, konstruowanie i zarządzanie budynkami.** Uzupełnieniem informacji o wielu produktach są ich zdjęcia i fotorealistyczne ilustracje.



Program dla architektów dostępny jest w wersji online lub do pobrania bezpłatnie na stronie internetowej www.hormann.pl.

Kompas energetyczny

Projektowanie z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju

Kompas energetyczny firmy Hörmann przedstawia wydajny energetycznie i ekologiczny sposób projektowania systemów bram przemysłowych i techniki przeładunku. Zintegrowany moduł obliczeniowy szacuje okres amortyzacji dla systemów bram i techniki przeładunku. Kompas energetyczny jest przeznaczony na komputery PC / MAC i mobilne urządzenia peryferyjne, a jego interfejs jest oparty na przeglądarce internetowej.



Projektowanie z zastosowaniem kompasu energetycznego tylko w niemieckiej wersji językowej na stronie www.hoermann.de/energiesparkompass.



Jesteśmy członkiem związku branżowego Bauprodukte digital przy Bundesverband Bausysteme e.V.

Powody, dla których warto wybrać markę Hörmann

Innowacje lidera na rynku



Tylko w firmie Hörmann



1

Innowacyjny mechanizm sprężyn naciągowych

Wszystkie **bramy i kraty rolowane SB** oraz **bramy i kraty rolowane TGT do garaży podziemnych** są wyposażone w mechanizm sprężyn naciągowych. To rozwiązanie zapewnia bardzo lekkie otwieranie i zamykanie bramy, a także **oszczędza cały mechanizm bramy i napędu**. Specjalnie zwymiarowane sprężyny pozwalają wydłużyć częstotliwość przeglądów serwisowych.

Więcej informacji znajdą Państwo na str. 16 – 17.

2

Prosta obsługa ręczna

Bramy i kraty rolowane SB **bardzo łatwo dają się otwierać i zamykać ręcznie**, ponieważ ciężar pancerza bramy jest równoważony przez mechanizm sprężyn naciągowych. To **korzystne cenowo rozwiązanie** nadaje się do zastosowania w rzadko uczęszczanych bramach. W przypadku zmiany sposobu korzystania z bramy można ją po prostu doposażyć w napęd elektryczny.

Więcej informacji znajdą Państwo na str. 18 – 19.



3

Wysoki poziom bezpieczeństwa

Standardowe ograniczenie siły w napędach WA 300 R S4 i WA 300 AR S4 **zapewnia szczególnie wysokie bezpieczeństwo użytkowania** bram i krat rolowanych SB i TGT. Dlatego w przypadku wielu wariantów pancerzy i zakresów wymiarowych można zrezygnować z instalacji zabezpieczenia krawędzi zamykającej i zabezpieczenia przed wciągnięciem.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie 17.



4

Łatwy montaż i serwisowanie

Wszystkie dostarczane komponenty bramy są gotowe do montażu, dzięki czemu nie trzeba wykonywać żadnych modyfikacji ani otworów w konstrukcji. Punkty mocowania są przygotowywane fabrycznie we wszystkich komponentach bramy. **Dzięki temu montuje się ją szybko, łatwo i bez błędów.** To skraca czas i zmniejsza koszty montażu.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie 17.

Powody, dla których warto wybrać markę Hörmann

Innowacje lidera na rynku



5

Specjalne rozwiązanie do garaży zbiorczych

Bramy i kraty rolowane TGT zostały skonstruowane z uwzględnieniem **szczególnych wymagań dla garaży podziemnych i zbiorczych**.

Ich **kompaktowa konstrukcja** wymaga niewielkiej wysokości nadproża i umożliwia zabudowę bramy nawet przy bardzo ograniczonej ilości wolnego miejsca. W połączeniu z napędami dysponującymi standardową funkcją łagodnego rozruchu i zatrzymania bramy te wyróżniają się szczególnie **cichą pracą**.

Więcej informacji znajdą Państwo na str. 22 – 25.



6

Szybkie otwieranie bramy

Opcjonalny pakiet wyposażenia S6 do bram rolowanych DD z pancerzem Decotherm pozwala usprawnić procesy zakładowe i obniżyć straty energii cieplnej. Brama otwiera się z prędkością **do 1,1 m/s, czyli niemal tak szybko jak brama szybkobieźna**. Poza tym wymiary montażowe oraz koszty zakupu i eksploatacji są znacznie niższe niż w bramach szybkobieźnych. Funkcja łagodnego rozruchu i zatrzymania chroni i odciąża mechanizm bramy oraz **wydłuża jej żywotność**. Krata świetlna w płaszczyźnie biegu bramy gwarantuje wysokie bezpieczeństwo eksploatacji i skutecznie chroni bramę przed uszkodzeniami.

Więcej informacji znajdą Państwo na str. 34 – 37.



7

Połączenia bram i krat rolowanych

System SSG DD umożliwia połączenie maksymalnie 3 bram z zastosowaniem jednego ruchomego słupka środkowego, dzięki czemu można zamykać **otwory garażowe o szerokości do 36 m i wysokości 9 m**. Standardowe bramy / kraty rolowane mogą być obsługiwane pojedynczo lub jednocześnie. W celu zwolnienia całego otworu wystarczy przesunąć na bok elementy łączące. Połączenie bramy / kraty rolowanej za pomocą systemu SSG DD jest **szczególnie ekonomicznym rozwiązaniem** – na etapie transportu i montażu aż po serwisowanie.

Więcej informacji znajdą Państwo na str. 32 – 33.



8

Długa żywotność

Wszystkie komponenty są skonstruowane w sposób gwarantujący długą żywotność bramy / kraty rolowanej. Konsole i wały nawijające są standardowo ocynkowane, a prowadnice wykonane z wysokogatunkowego aluminium. **Trwale komponenty są stosowane nawet w drobnych detalach bramy.** Przykładowym rozwiązaniem jest przemyślana konstrukcja profilu wlotowego z wyjątkowo szeroką powierzchnią ślizgową w bramach rolowanych DD, który dodatkowo zmniejsza zużycie pancerza.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie 29.

Zakres zastosowania

Odpowiednia brama do każdego zastosowania

Kompaktowe i oszczędzające miejsce zamknięcie nocne do galerii handlowych

Brama / kratka rolowana SB
Brama / kratka rolowana DD

Więcej rozwiązań z zastosowaniem bram do zamykania sklepów znajdą Państwo w prospekcie „Kraty rolowane RollMatic”.



Zoptymalizowane systemy bram dla logistyki

Brama rolowana SB
Brama rolowana DD
Brama rolowana DD S6



Prosta obsługa bram w halach przemysłowych, magazynowych i gospodarstwach rolnych

Brama rolowana SB
(obsługiwana ręcznie / z napędem)



Bezpieczne zamknięcie nocne do garaży zbiorczych i parkingów wielopoziomowych

**Brama / krata rolowana TGT
Brama / krata rolowana DD**

Więcej rozwiązań z zastosowaniem bram do zamykania garaży zbiorczych i parkingów wielopoziomowych znajdują Państwo w prospekcie „Systemy bram do garaży zbiorczych”.



Ekonomiczna konstrukcja do hal przemysłowych i produkcyjnych

**Brama / krata rolowana SB
Brama / krata rolowana DD**



Idealne rozwiązanie do dużych otworów o szerokości do 36 m i wysokości 9 m

**Brama / krata rolowana DD
z systemem SSG DD**



Brama / krata rolowana SB

Ekonomiczne rozwiązanie z mechanizmem sprężyn naciągowych,
do wyboru obsługa ręczna lub napęd mechaniczny



Otwierane ręcznie bramy rolowane o wymiarach do 5000 × 4500 mm są **proste w obsłudze**.



Najlepszym rozwiązaniem do często otwieranych bram jest wybór zapewniającego komfortową obsługę napędu.



Wytrzymałe i niedrogie bramy rolowane o szerokości do 5000 mm z pancerzem ze stali lub aluminium.



Kompaktowa konstrukcja gwarantuje wysokie bezpieczeństwo eksploatacji w każdej sytuacji (na przykład z otwieraniem awaryjnym dostępnym od zewnątrz), dzięki czemu nadaje się **szczególnie do zamykania sklepów bez oddzielnego wejścia.**

Brama / krata rolowana SB oraz brama / krata rolowana TGT do garaży podziemnych

z mechanizmem sprężyn naciągowych dla zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa





Innowacyjny mechanizm sprężyn naciągowych – bezpieczne i sprawdzone rozwiązanie **1**

Bramy / kraty rolowane SB i TGT **nie wymagają częstej konserwacji i przekonują ekonomiczną eksploatacją** ze względu na idealne zrównoważenie pancerza kurtyny przez mechanizm sprężyn naciągowych. Mechanizm sprężyn naciągowych w bramach obsługiwanych ręcznie **ułatwia ich otwieranie i zamykanie**. Natomiast w bramach uruchamianych mechanicznie odciąża napęd i **wydłuża żywotność jego komponentów**.

Przemysłana konstrukcja bramy

Montaż całej konstrukcji bramy do ściany budynku razem z konsolą i prowadnicami, które tworzą ramę bramy, skraca czas i koszty instalacji. Opcjonalna przekładnia montażowa **2** umożliwia **wykonanie montażu bez użycia wózka widłowego nawet w trudnych warunkach**. Wymagana ilość miejsca na mocowanie z boku wynosi jedynie 165 mm, dlatego bramę można **bez problemu zamontować** nawet przy ograniczonej przestrzeni. Ponadto profile ślizgowe i szczotki z tworzywa sztucznego osadzone w aluminiowych prowadnicach zapewniają **cichą pracę bramy**.




Zapraszamy do obejrzenia filmu montażowego:
www.hormann.pl/materialy-informacyjne

Napęd standardowo z funkcją łagodnego rozruchu i zatrzymania **3**

Standardowe ograniczenie siły dla kierunku „Otwieranie bramy” i „Zamykanie bramy” **gwarantuje bezpieczną eksploatację, ponieważ w razie napotkania na przeszkodę brama niezawodnie się zatrzymuje. Poza tym ułatwia montaż**, ponieważ w przypadku większości pancerzy i wymiarów bram nie trzeba instalować na bramie zabezpieczenia krawędzi zamykającej ani zabezpieczenia przed wciągnięciem. Brak czujników i kabla spiralnego podatnego na uszkodzenia i zużycie sprawia, że cała konstrukcja bramy z napędem **nie wymaga częstej konserwacji i jest niedroga**. Funkcja łagodnego rozruchu i zatrzymania, która zapewnia łagodne uruchomienie i wyhamowanie pancerza bramy, pozwala chronić wszystkie komponenty bramy i napędu.

Impulsowy tryb pracy bez zabezpieczenia krawędzi zamykającej

- Zakres wymiarów bram rolowanych SB Decotherm S i krat rolowanych SB HG-L
- Zakres wymiarów kraty rolowanej TGT HG-L

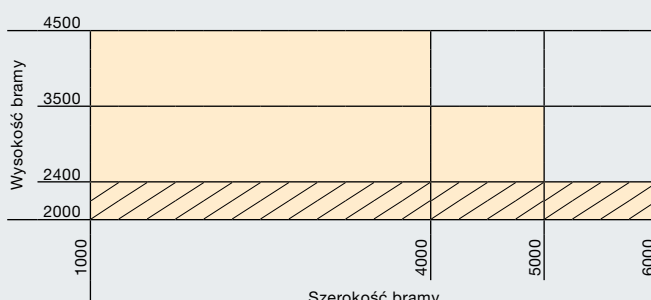

Wszystkie dane w mm

Brama / kratka rolowana SB

Ekonomiczne rozwiązanie z obsługą ręczną

Brama obsługiwana ręcznie

Optymalnym rozwiązaniem do niezbyt często użytkowanych otworów w budynkach jest brama / kratka rolowana SB obsługiwana ręcznie, która mimo braku napędu bardzo łatwo otwiera się i zamyka.

Łatwa obsługa

Opatentowany mechanizm sprężyn naciągowych umożliwia manualne otwieranie i zamykanie bramy bez dużego wysiłku. Bramę obsługuje się przy pomocy uchwyty wewnętrzne lub zewnętrzne bądź opcjonalnie za pomocą cięgła względnie napędu ręcznego z przekładnią łańcuchową.

Opcjonalne wyposażenie w napęd

Jeżeli Klient zdecyduje się później na wybór automatycznego otwierania (patrz strona 21), bramę / kratkę rolowaną SB można bez problemu doposażyć w napęd.

Maksymalne wymiary bramy


Brama rolowana do 5000 × 4500 mm

Kratka rolowana do 6000 × 4500 mm




Warianty pancerza bramy / kraty rolowanej SB

Zakres wymiarów (szer. × wys., maks.)



Decotherm S, stal
5000 × 4500 mm



HR 120 A, aluminium
5000 × 4500 mm

Wszystkie pancerze dostępne w wersji standardowej z hakami przeciwwiatrowymi lub zabezpieczeniem przed wyciągnięciem! Więcej informacji znajdą Państwo na stronie 42.

Zestawienie pancerzy od strony 38.



3



4

Sposoby obsługi

- Uchwyt wewnętrzny **1**
- Uchwyt zewnętrzny **2**
- Ciężło (opcjonalnie) **3**
- Napęd ręczny z przekładnią łańcuchową (opcjonalnie) **4**

Zamknięcia przeciwwłamaniowe

- Rygiel przesuwny **5**
- Profil przypodłogowy zamykany na klucz **6**




Widok od zewnątrz



6

Widok od wewnątrz



HR 120 aero, aluminium
4000 × 4000 mm



HG-L, aluminium
6000 × 4500 mm

Brama / kratka rolowana SB

Komfortowe rozwiązania z optymalnie dopasowanymi napędami



Dopasowane do potrzeb systemu napędów

Dla zapewnienia szczególnego komfortu obsługi istnieje możliwość wyposażenia bramy / kraty rolowanej SB w napęd elektryczny. Te systemy napędów są optymalnie dopasowane do bramy, a funkcja łagodnego rozruchu i zatrzymania, która zapewnia łagodne uruchomienie i wyhamowanie pancerza bramy, pozwala chronić wszystkie komponenty bramy i napędu.

Niezawodne ograniczenie siły

Zaletą napędów WA 300 R S4 i WA 300 AR S4 jest ich standardowe wyposażenie w ograniczenie siły dla kierunku „Otwieranie bramy” i „Zamykanie bramy”, które w przypadku większości pancerzy i wymiarów bram pozwala zrezygnować z instalacji dodatkowych systemów bezpieczeństwa, takich jak zabezpieczenie krawędzi zamykającej i zabezpieczenie przed wciągnięciem. W razie konieczności awaryjnego uruchomienia bramy, np. w przypadku braku zasilania, wszystkie napędy można przełączyć na tryb obsługi ręcznej.

Opcjonalne obudowy

Skuteczną ochronę przed przypadkowym przytraśnięciem, przedostawaniem się zanieczyszczeń i wpływem warunków atmosferycznych zapewniają opcjonalne obudowy zwiniętego pancerza bramy i napędu **5**.

Maksymalne wymiary bramy

Brama rolowana do 5000 × 4500 mm

Kratka rolowana do 6000 × 4500 mm



1




3



4

Warianty pancerza bramy / kraty rolowanej SB

Zakres wymiarów (szer. × wys., maks.)



Decotherm S, stal
5000 × 4500 mm



HR 120 A, aluminium
5000 × 4500 mm

Wszystkie pancerze dostępne w wersji standardowej z hakami przeciwwiatrowymi lub zabezpieczeniem przed wciągnięciem! Więcej informacji znajdą Państwo na stronie 42.

Zestawienie pancerzy od strony 38.



2



5



6



HR 120 aero, aluminium
4000 × 4000 mm



HG-L, aluminium
6000 × 4500 mm

Warianty napędów

1 WA 250 R S4

Niedrogi napęd z trybem czuwakowym

- Idealny do rzadko uruchamianych bram
- Otwieranie i zamykanie bramy przez przytrzymanie wciśniętego przycisku (tryb czuwakowy)
- Zintegrowane sterowanie napędu ze sterownikiem DTH-R na przycisk 3
- Zastosowanie dodatkowych płytek umożliwia opcjonalne podłączenie sygnalizacji położenia krańcowych lub funkcji ostrzeżenia o rozruchu z zastosowaniem lamp sygnalizacyjnych

1 WA 300 R S4

Komfortowy napęd z trybem impulsowym

- Automatyczne otwieranie i zamykanie po uruchomieniu przycisku (tryb impulsowy)
- Zintegrowane sterowanie napędu ze sterownikiem DTH-R na przycisk 3
- Automatyczne zamykanie do wyboru po upływie 30, 60 lub 90 sekund
- Niskie zużycie prądu w trybie stand-by (ok. 1 W bez podłączonych innych elementów wyposażenia elektrycznego)
- Możliwość rozszerzenia funkcji przez zastosowanie zewnętrznego sterowania 360 (patrz strona 50): druga wysokość otwierania i sterowanie pasem ruchu (tylko w połączeniu ze złączem sygnalizacji świetlnej i fotokomórką)

2 WA 300 AR S4

Kompaktowy i komfortowy napęd z trybem impulsowym

- Optymalny do sytuacji montażowych z podwieszonym sufitem (np. w sklepach) – wszystkie komponenty napędu są zamontowane pod zwiniętym pancernem bramy
- Tylko 100 mm wymaganego dodatkowego miejsca z boku po stronie napędu
- Automatyczne otwieranie i zamykanie po uruchomieniu przycisku (tryb impulsowy)
- Oddzielnie montowana jednostka sterująca 300 4
- Szybkie i wygodne ustawianie położenia krańcowych i parametrów sterowania z poziomu posadzki
- Automatyczne zamykanie do wyboru po upływie 30, 60 lub 90 sekund
- Niskie zużycie prądu w trybie stand-by (ok. 1 W bez podłączonych innych elementów wyposażenia elektrycznego)
- Możliwość rozszerzenia funkcji przez zastosowanie zewnętrznego sterowania 360 (patrz strona 50): druga wysokość otwierania i sterowanie pasem ruchu (tylko w połączeniu ze złączem sygnalizacji świetlnej i fotokomórką)
- Włączanie obsługi awaryjnej poprzez dostępne standardowo „zabezpieczone odryglowanie” umieszczone obok prowadnicy 6
- Przeznaczony do zastosowania na zewnątrz lub wewnątrz budynku

Brama rolowana / krata rolowana TGT do garaży podziemnych

Kompaktowe rozwiązanie do garaży zbiorczych –
cicha praca i niezużywająca się technika zabezpieczeń



Kompaktowa konstrukcja nadaje się idealnie do montażu w garażach o ograniczonej ilości wolnego miejsca.



Brama / krata rolowana do garaży podziemnych jest wyjątkowo cicha w eksploatacji dzięki funkcji łagodnego rozruchu i zatrzymania oraz technice optymalnego nawijania profili bramy na wał.



Oferowane standardowo ograniczenie siły gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa podczas otwierania i zamykania bramy nawet bez podatnych na awarie czujników montowanych na panczeru bramy (zdjęcie przedstawia kratę rolowaną TGT do garaży podziemnych wyposażoną w napęd WA 300 AR S4).

Brama rolowana / kratka rolowana TGT do garaży podziemnych

Kompaktowe rozwiązanie do garaży zbiorczych –
cicha praca i niezużywająca się technika zabezpieczeń



Kompaktowa konstrukcja

Konstrukcja bramy opracowana specjalnie pod kątem wymagań stawianych garażom podziemnym i zbiorczym wyposażona standardowo w obudowę pancerza, a jej całkowity okres żywotności wynosi 200000 cykli* (otwarcie-zamknięcie). Kompaktowa konstrukcja np. kraty rolowanej wymaga nadproża o wysokości jedynie 350 mm.

Więcej informacji podano na stronie 17.

Zoptymalizowane systemy napędów

Konstrukcja napędów jest przeznaczona na 300 cykli bramy (otwarcie-zamknięcie) na dobę i charakteryzuje się wyjątkowo cichą pracą. Standardowe ograniczenie siły dla kierunku „Otwieranie bramy” i „Zamykanie bramy” pozwala zrezygnować z instalacji podatnych na zużycie systemów bezpieczeństwa w impulsowym trybie pracy, takich jak zabezpieczenie krawędzi zamykającej i zabezpieczenie przed wciągnięciem. Bramę / kratę rolowaną TGT do garaży podziemnych można w razie awarii szybko i wygodnie otworzyć ręcznie.

Długotrwała ochrona

Ocynkowane obudowy z blachy stalowej **1 2**, które chronią napęd i pancerz, są montowane bezpośrednio do konstrukcji bramy. Opcjonalne wysokie na 640 mm zabezpieczenie przed kunami **3** do krat rolowanych TGT uniemożliwia przedostanie się do wnętrza garażu małych gryzoni i śmieci. Dla ochrony przed przypadkowym przytrzaśnięciem we wszystkich wersjach wykonania przewidziano możliwość zamknięcia komór sprężyn na prowadnicach z zastosowaniem dostępnych na życzenie wytrzymałych aluminiowych osłon **4**.

Maksymalne wymiary bramy


Brama rolowana do 5000 × 2400 mm

Kratka rolowana do 6000 × 2400 mm

* Pod warunkiem regularnego wykonywania konserwacji, obejmującej wymianę zużywających się części, np. sprężyn.



Warianty pancerza bramy / kraty rolowanej TGT Zakres wymiarów (szer. × wys., maks.)



Decotherm S, stal
5000 × 2400 mm



HG-L, aluminium
6000 × 2400 mm

Wszystkie pancerze dostępne w wersji standardowej z hakami przeciwwiatrowymi lub zabezpieczeniem przed wyciągnięciem!
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie 42.

Zestawienie pancerzy od strony 38.



2



4



5

Warianty napędów

WA 300 R S4

Komfortowy napęd z trybem impulsowym

- Automatyczne otwieranie i zamykanie po uruchomieniu przycisku (tryb impulsowy)
- Niskie zużycie prądu w trybie stand-by (ok. 1 W bez podłączonych innych elementów wyposażenia elektrycznego)
- Automatyczne zamykanie do wyboru po upływie 30, 60 lub 90 sekund
- Zintegrowane sterowanie napędu ze sterownikiem DTH-R na przycisk
- Rozszerzenie funkcji przez zastosowanie zewnętrznego sterowania 360 (patrz strona 50): druga wysokość otwierania i sterowanie pasem ruchu (tylko w połączeniu ze złączem sygnalizacji świetlnej i fotokomórką)

2 WA 300 AR S4

Kompaktowy i komfortowy napęd z trybem impulsowym

- Optymalny w sytuacjach montażowych, gdy brama przylega bezpośrednio do chodnika, ponieważ wszystkie komponenty napędu są zamontowane pod zwiniętym pancierzem bramy
- Tylko 100 mm wymaganego dodatkowego miejsca z boku po stronie napędu
- Automatyczne otwieranie i zamykanie po uruchomieniu przycisku (tryb impulsowy)
- Oddzielnie montowana jednostka sterująca 300
- Szybkie i wygodne ustawianie położenia krańcowych i parametrów sterowania z poziomu posadzki
- Automatyczne zamykanie do wyboru po upływie 30, 60 lub 90 sekund
- Niskie zużycie prądu w trybie stand-by (ok. 1 W bez podłączonych innych elementów wyposażenia elektrycznego)
- Możliwość rozszerzenia funkcji przez zastosowanie zewnętrznego sterowania 360 (patrz strona 50): druga wysokość otwierania i sterowanie pasem ruchu (tylko w połączeniu ze złączem sygnalizacji świetlnej i fotokomórką)

Odryglowanie awaryjne

- Łatwe i szybkie ręczne otwieranie bramy
- Zapewniona możliwość korzystania z garażu nawet w razie braku prądu
- Opcjonalnie z mechanizmem ciągnięcia lub obsługiwane z zewnętrznej strony budynku

Brama / krata rolowana DD

Innowacyjna generacja bram rolowanych
do otworów o szerokości maks. 12000 mm i wysokości 9000 mm



Wytrzymała konstrukcja nadaje się do budynków przemysłowych, handlowych i drobnej wytwórczości.



Połączenie kilku bram / krat rolowanych z zastosowaniem ruchomego słupka środkowego SSG DD umożliwia zamykanie **otworów o maks. szerokości 36 m i wysokości 9 m.**



Krata rolowana DD idealnie nadaje się do zamykania dużych otworów w funkcji **bezpiecznego zamknięcia nocnego.**

Brama / krata rolowana DD

Niewielkie wymiary montażowe i wygodny montaż





Wąska prowadnica aluminiowa

Prowadnice wymagają jedynie 80 mm wolnego miejsca z boku, bez względu na wymiary bramy **1**. Montuje się je szybko i łatwo bezpośrednio do ściany. Prowadnice do bram o wysokości powyżej 6000 mm są dostarczane w 2 częściach dla ułatwienia transportu i poręczniejszego wykonania montażu. Aluminiowe profile podkładowe **2** tworzą z prowadnicami elegancką całość. Opcjonalny kątownik stalowy **3** umożliwia montaż w otworach ocieplanych budynków lub przez spawanie do konstrukcji stalowej.

Kompaktowe konsole

Konsole wymagają niewielkiej ilości miejsca po bokach: maks. 180 mm (po stronie podpory) lub maks. 280 mm (po stronie napędu).

Profil wlotowy chroniący bramę

Standardowy profil wlotowy z poliamidową powierzchnią ślizgową **4** zmniejsza zużycie pancerza bramy. Metalowy wspornik można w wygodny sposób wymienić podczas wykonywania konserwacji.

Łatwy montaż

Konstrukcja bramy jest dostarczana jako gotowa do montażu jednostka składająca się z pancerza, wału i konsoli. Do poprawnego zamocowania komponentów bramy do ściany służy znak orientacyjny jednego metra i szablon konsoli. Punkty zaznaczone na prowadnicy umożliwiają szybkie ustalenie położenia końców bramy. Pojedyncze opakowania, które można układać jedno na drugim, optymalizują logistykę i transport na plac budowy.



Zapraszamy do obejrzenia filmu montażowego:
www.hormann.pl/materialy-informacyjne

Brama / krata rolowana DD

Uniwersalność zastosowania i prosty montaż napędu bezpośredniego

Wydajny system napędu

Zaletą tego rozwiązania do średnich i dużych otworów jest wydajny napęd bezpośredni i oferowane standardowo różne sposoby montażu napędu.

Uniwersalny montaż

Podczas montażu można wybrać dowolne położenie napędu, dopasowując je optymalnie do sytuacji na miejscu instalacji.

Opcjonalna obudowa

Dla skutecznej ochrony przed zabrudzeniami i wpływem warunków atmosferycznych dostępna jest opcjonalna obudowa pancerza i napędu.


Maksymalne wymiary bramy

Brama rolowana do 12000 × 9000 mm
Krata rolowana do 12000 × 8000 mm



Warianty pancerza bramy rolowanej DD

Zakres wymiarów (szer. × wys., maks.)



Decotherm S, stal
12000 × 9000 mm



HR 120 A, aluminium
12000 × 8000 mm



HG-L, aluminium
9000 × 5500 mm



**HG-V, aluminium (wersja wzmocniona);
HG-S, stal**
12000 × 8000 mm




Napęd bezpośredni

- Wydajny napęd bezpośredni z nadajnikiem wartości absolutnej (AWG) dla zapewnienia niezawodnej pracy bramy
- Zintegrowane zabezpieczenie przed opadnięciem płyty bramy niezależne od położenia napędu
- Różne sposoby montowania napędu:
 - 1** w dół
 - 2** poziomo
 - 3** w górę
- Przy położeniu poziomym i pionowym w górę mechanizm napędu pozostaje niewidoczny pod zwiniętym pancierzem bramy



Obudowa pancierza i napędu

- Obudowa PVDD chroni zwinięty pancierz bramy przed zabrudzeniem i działaniem warunków zewnętrznych **4**
- Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem do bram o wysokości poniżej 2500 mm (zgodnie z przepisami normy PN-EN 13241-1)
- Możliwość rozszerzenia o obudowę napędu VDD (zamknięta jednostka: konsole, pancierz i napęd) **5**
- Wykonanie z ocynkowanej blachy stalowej
- Szybki i łatwy montaż przez zamocowanie na konsolach bramy



HR 120 aero, aluminium
12000 × 8000 mm

Wszystkie panczerze dostępne w wersji standardowej z hakami przeciwwiatrowymi lub zabezpieczeniem przed wyciągnięciem! Na życzenie oferujemy wersje wykonania bram dla większych obciążeń wiatrowych. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie 42.

Zestawienie panczerzy od strony 38.

Połączenie bramy / kraty rolowanej za pomocą systemu SSG DD

Do dużych otworów o maks. szerokości 36 m i wysokości 9 m

Ekonomiczne połączenie

Zestawienie dwóch lub trzech standardowych bram lub krat rolowanych DD umożliwia komfortowe i ekonomiczne zamykanie szczególnie dużych otworów. Takie połączenie jest szczególnie ekonomicznym rozwiązaniem w transporcie, montażu i serwisowaniu.

Dowolny sposób korzystania z otworów bramowych

Aby udostępnić cały otwór, należy otworzyć bramy, a następnie odryglować i przesunąć na bok środkowy słupek SSG DD. Bramy dają się też otwierać niezależnie, przez co można korzystać z otworu tylko częściowo.



Na zapytanie wyższe klasy obciążenia wiatrowego

Dzięki ryglowaniu elementów łączących w nadprożu budynku oraz w podłożu hali rozwiązanie w postaci połączonych bram jest odporne na znacznie wyższe obciążenia wiatrowe niż jedna duża pojedyncza brama.

Maksymalne wymiary otworów

- Szerokości do 36 m
- Wysokości do 9 m



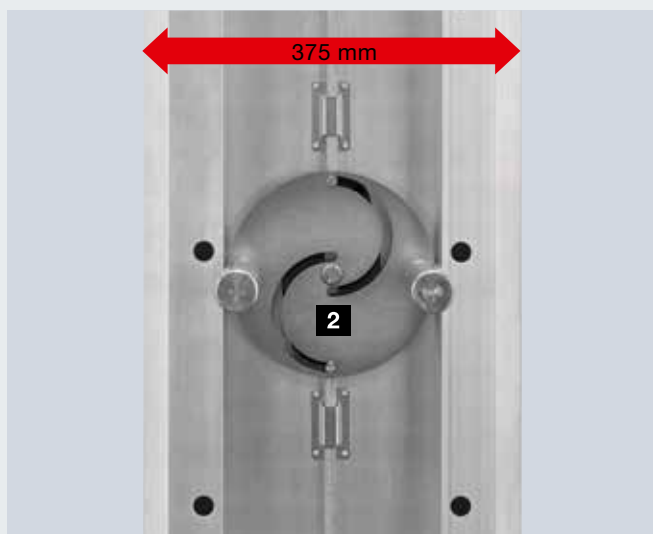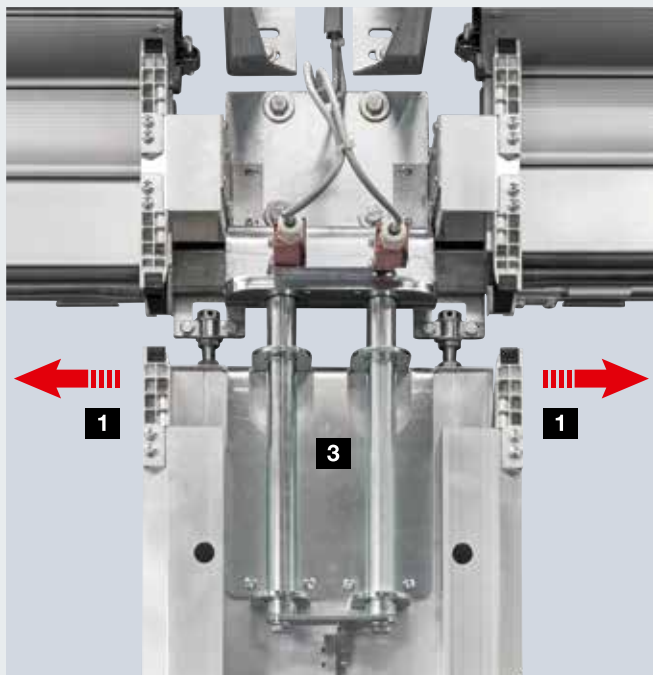

Szczegółowe rozwiązania

- Łatwe i szybkie przesuwanie na boki dzięki lekkiej szynie bieżnej montowanej za nadprożem **1**
- Brak komponentów wychylających się poza otwór do wewnątrz lub na zewnątrz
- Wąski słupek środkowy z aluminium o szerokości tylko 375 mm
- Mechanizm obrotowy **2** z funkcją kontroli działania uniemożliwia ruch bramy przy odryglowanym SSG DD
- Wytrzymałe trzpienie pod stropem i przy podłożu gwarantują bezpieczne zamknięcie i niezawodne odprowadzanie obciążeń wiatrowych **3**
- Standardowe wykonanie powierzchni zewnętrznej z gładkiego aluminium ze wzorem w linie **4**, opcjonalne wykończenie z profili pasujących do pancerza bramy **5**



Brama rolowana DD S6

Szybka i bezpieczna praca bramy dzięki funkcji łagodnego rozruchu i zatrzymania



Zaletą bramy rolowanej DD S6 jest szybkie otwieranie otworów o szerokości do 7500 mm i wysokości 8500 mm.



Duża prędkość otwierania i zamykania do 1,1 m/s pozwala **zoptymalizować procesy zakładowe** i **ograniczyć straty energii cieplnej**.



Oferowana standardowo kratka świetlna umieszczona w prowadnicach zmniejsza ryzyko kolizji wózków widłowych z bramą.

Brama rolowana DD S6

Optymalizuje komunikację i ogranicza straty energii



Szybkie otwieranie bramy

Brama rolowana DD z pancerzem Decotherm i opcjonalnym pakietem wyposażenia S6 otwiera się z prędkością nawet 1,1 m/s – niemal tak szybko, jak brama szybkiebieżna.

Ekonomiczny system

To rozwiązanie, będące połączeniem bramy i napędu, charakteryzuje się znacznie mniejszymi wymiarami montażowymi oraz niższymi kosztami zakupu i eksploatacji w porównaniu z bramą szybkiebieżną. Konstrukcja bramy jest przeznaczona na 200000 cykli* (otwarcie-zamknięcie), co zapewnia długi całkowity okres żywotności.

Bezpieczne nadzorowanie


Napęd z funkcją łagodnego rozruchu i zatrzymania zapewnia oszczędną pracę bramy. Oferowana standardowo zabezpieczająca krata świetlna nadzoruje powierzchnię zamykania bramy o wysokości do 2500 mm i bezdotykowo zatrzymuje bramę w razie napotkania na przeszkodę.

* Pod warunkiem regularnego wykonywania konserwacji, obejmującej wymianę zużywających się części.



Warianty pancerza bramy rolowanej DD

Zakres wymiarów




Pancerz w wersji standardowej z hakami przeciwwiatrowymi. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie 42.

Zestawienie pancerzy od strony 38.

Decotherm S, stal

maks. szerokość bramy 7500 mm,
maks. wysokość bramy 8500 mm,
min. wysokość bramy 2750 mm

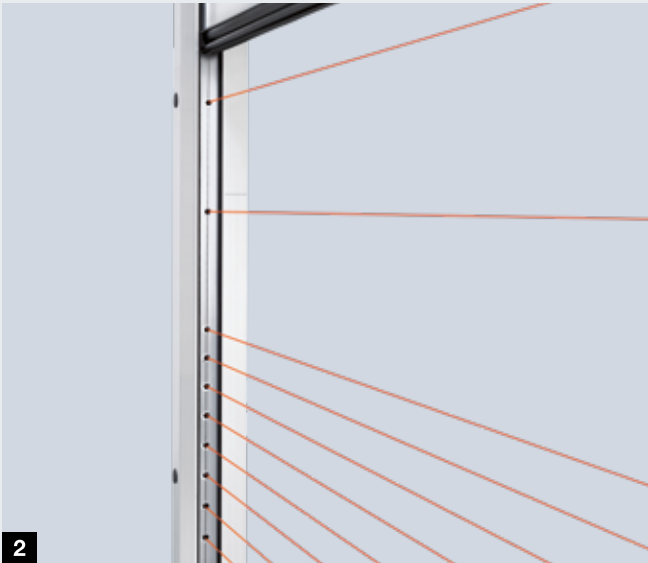

Opcjonalny pakiet wyposażenia S6 Szybka i bezpieczna praca bramy dzięki funkcji łagodnego rozruchu i zatrzymania

- Do bram rolowanych DD z pancerzem Decotherm S
- Wydajny 1-fazowy napęd FU (z przetwornicą częstotliwości, 230 V prąd zmienny, 50 Hz) z funkcją łagodnego rozruchu i zatrzymania oszczędza mechanizm bramy **1**
- Maksymalnie 30 cykli bramy na godzinę lub 300 cykli na dobę
- Krata świetlna w prowadnicach zabezpiecza obszar pracy bramy nawet przy dużych prędkościach zamykania **2**
- Elementy kontrolujące pracę bramy nie zużywają się ze względu na brak czujników na pancerzu
- Podkładki L od wewnętrznej strony pancerza zmniejszają poziom hałasu i zużycia **3**
- Kompaktowa konstrukcja wymagająca tylko 100 mm większej wysokości nadproża (w porównaniu do bramy rolowanej DD tej samej wielkości w wersji standardowej) **4**
- Opcjonalnie z profilami okiennymi


Profile bramy rolowanej

Ocieplane i nieocieplane



Profile bramy rolowanej

Decotherm S, HR 120 A, HR 120 aero

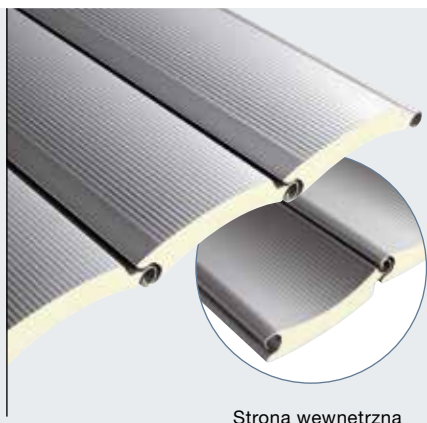

Strona wewnętrzna



Strona wewnętrzna



Strona wewnętrzna

Decotherm S, stal

Profil wykonany ze specjalnej ocynkowanej stali o geometrii zoptymalizowanej pod kątem nawijania na wał jest szczególnie odporny na uszkodzenia podczas transportu, montażu i eksploatacji. Pancierz jest oferowany do wyboru z powłoką malarską lub bez.

Liniowane profile po stronie zewnętrznej i wewnętrznej, opcjonalnie malowane z obu stron w kolorze RAL do wyboru.

HR 120 A, aluminium

Profil HR 120 A stosuje się w nieogrzewanych halach. Jego standardowa powierzchnia jest gładka. W przypadku wyboru powierzchni aluminiowej malowanej techniką coil-coating strona zewnętrzna profili jest powlekana najwyższej jakości farbą.

W przypadku powłoki malarskiej do wyboru strona wewnętrzna jest wykonana w kolorze RAL 7012 (bazalt szary).

HR 120 aero, aluminium

Ten delikatnie perforowany profil posiada dobre właściwości wentylacyjne i przepuszcza dostateczną ilość światła. Zatrzymuje liście, papiery i inne zanieczyszczenia. Gładka powierzchnia nadaje się zwłaszcza do prostych zastosowań bez szczególnych wymagań dotyczących wyglądu. W przypadku wyboru powierzchni malowanej techniką coil-coating strona zewnętrzna jest powlekana najwyższej jakości farbą.

W przypadku powłoki malarskiej do wyboru strona wewnętrzna jest wykonana w kolorze RAL 7012 (bazalt szary).

| Typ profilu | Decotherm S | HR 120 A | HR 120 aero |
|---|--|---|---|
| Materiał | stal | aluminium | aluminium |
| Powierzchnie bez powłoki malarskiej | ocynkowana bez lakieru ochronnego* | gładka bez lakieru ochronnego | gładka bez lakieru ochronnego |
| Powierzchnie z powłoką malarską | z zewnątrz i wewnątrz tego samego koloru, do wyboru | strona zewnętrzna: kolor do wyboru strona wewnętrzna: lakier ochronny w kolorze RAL 7012 (bazalt szary). | strona zewnętrzna: kolor do wyboru strona wewnętrzna: lakier ochronny w kolorze RAL 7012 (bazalt szary). |
| Kolory standardowe | RAL 9002 RAL 9006 | RAL 9002 RAL 9006 | RAL 9002 RAL 9006 |
| Kolory preferowane** | • | • | – |
| Kolory specjalne | • | • | – |
| Wysokość profilu | 109 mm | 119 mm | 119 mm |
| Ciężar pancerza | ok. 10,3 kg/m ² | ok. 6,0 kg/m ² | ok. 5,5 kg/m ² |
| Klasa 2 odporności na obciążenie wiatrem w bramach o szerokości do | 12000 mm | 7500 mm | 5500 mm |
| Przenikanie ciepła PN-EN 12428 (pojedynczy profil) | 3,9 W/(m ² ·K) | – | – |
| Wolny przekrój wentylacyjny | – | – | ok. 30 % |
| Typ bramy | Brama rolowana SB Brama rolowana TGT Brama rolowana DD | Brama rolowana SB Brama rolowana DD | Brama rolowana SB Brama rolowana DD |
| Okna | • | • | – |
| Profile wentylacyjne | – | ••• | – |

* Mogą wystąpić uwarunkowane technicznie różnice w wyglądzie dwóch bram.

** Kolory preferowane – patrz strona 46.

***Profile wentylacyjne HR 120 aero.

- Dostępne opcjonalnie
- Niedostępne

Wszystkie podane kolory bazują na kolorze z palety RAL.

Wszystkie pancerze bram rolowanych SB, TGT, DD są dostarczane standardowo z hakami przeciwwiatrowymi lub zabezpieczeniem przed wyciągnięciem. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie 42.

Pancerze krat rolowanych

HG-V, HG-S, HG-L




HG-V, aluminium (wersja wzmocniona)

Ten aluminiowy pancerz ze wzmocnionych połączeń węzowych ze stali nierdzewnej V2 A idealnie nadaje się do szerokich otworów w garażach podziemnych lub parkingach wielopoziomowych, w których bramy otwierane / zamykane są bardzo często.



HG-S, stal

Wersja wykonania z ocynkowanej stali jest wytrzymała i niedroga. Pancerz jest oferowany także z powłoką malarską do wyboru.

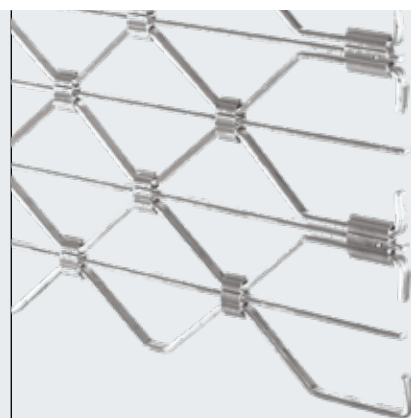

HG-L, aluminium

Eleganckie rozwiązanie z aluminium stosowane szczególnie w miejscach o ograniczonej przestrzeni montażowej (np. w garażach zbiorczych i galeriach handlowych). Elementy kraty i połączenia węzowe posiadają aluminiowe profile poprzeczne, które stanowią dodatkowe zabezpieczenie przed przełożeniem ręki.

| Typ pancerza | HG-V | HG-S | HG-L |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--|
| Materiał | aluminium | stal | aluminium |
| Powierzchnie bez powłoki malarskiej | gładka | ocynkowana | gładka |
| Powierzchnie z powłoką malarską | - | kolor do wyboru | kolor do wyboru lub eloksalowana w kolorze naturalnym (E6/ EV 1) |
| Ciężar własny pancerza | ok. 7 kg/m ² | ok. 14 kg/m ² | ok. 6,5 kg/m ² |
| Wolny przekrój wentylacyjny | ok. 85 % | ok. 85 % | ok. 77 % |
| Typ bramy | Krata rolowana DD | Krata rolowana DD | Krata rolowana SB Krata rolowana TGT Krata rolowana DD |

Zamknięcia sklepowe

Kompaktowe wymiary montażowe i sprawdzone bezpieczeństwo



ShopRoller SR do zamykania sklepów

RC2

RC3

To eleganckie zamknięcie sklepowe zbudowane z pancerza, przewodnicy i profilu przypodłogowego z eloksalowanego aluminium E6 / EV 1 dobrze komponuje się z otoczeniem. Cztery wersje wykonania i warianty pancerzy w klasie przeciwwłamaniowej RC 2 / RC 3 zapewniają indywidualny wygląd i bezpieczeństwo.

Krata rolowana RollMatic

Dzięki kompaktowej konstrukcji kraty rolowana nadaje się w szczególności do zamykania otworów w sklepach z niewielką ilością miejsca na montaż.



NOWOŚĆ: ShopRoller SR do zamykania sklepów




Kraty rolowane RollMatic

Więcej informacji znajdą Państwo w prospektach: „ShopRoller SR do zamykania sklepów” oraz „Kraty rolowane RollMatic”.


Zabezpieczenie przed wiatrem i przed włamaniem

Wytrzymała i bezpieczna eksploatacja




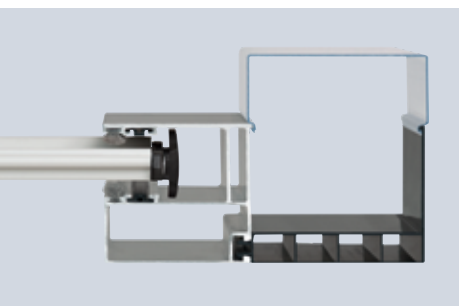

Brama rolowana SB / TGT profil Decotherm S z hakami przeciwwiatrowymi z tworzywa sztucznego

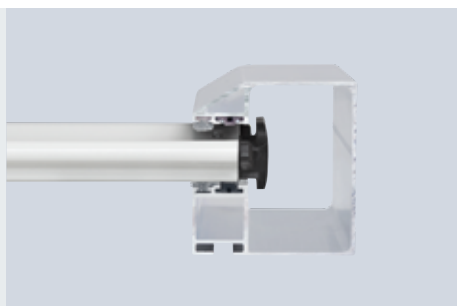

Brama rolowana DD profil Decotherm S z hakami przeciwwiatrowymi z tworzywa sztucznego

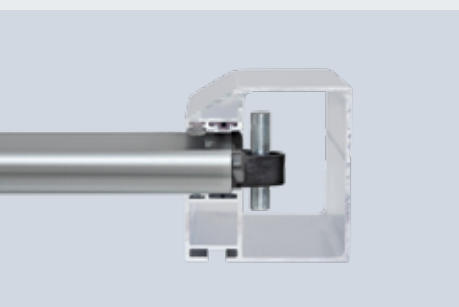

Brama rolowana DD profil Decotherm S ze stalowymi hakami przeciwwiatrowymi (w bramach o szerokości lub wysokości powyżej 7500 mm lub opcjonalnie przy wyższych wymaganiach dotyczących odporności na obciążenie wiatrem)



Pancerze HG-V, HG-S i HG-L krat rolowanych z zabezpieczeniem przed wyciągnięciem (na ilustracji krata rolowana DD z pancerzem HG-L)



Rygiel przesuwny do bram / krat rolowanych SB



Rygiel przesuwny do bram / krat rolowanych DD



Profil przypodłogowy zamykany na klucz – widok od zewnątrz



Profil przypodłogowy zamykany na klucz – widok od wewnątrz

Haki przeciwwiatrowe i zabezpieczenie przed wyciągnięciem

Wszystkie pancerze krat i bram rolowanych typu SB, TGT, DD są dostarczane standardowo z hakami przeciwwiatrowymi lub zabezpieczeniem przed wyciągnięciem. Te rozwiązania uniemożliwiają wypchnięcie pancerza z prowadnic przez wiatr lub włamywaczy.

Rygiel przesuwny do bram / krat rolowanych SB

Rygiel przesuwny może być mocowany od wewnątrz na końcu profilu przypodłogowego z prawej lub lewej strony (brak możliwości zastosowania w bramach rolowanych na zewnątrz).

Rygiel przesuwny do bram / krat rolowanych DD

Rygiel przesuwny może być mocowany do prowadnicy z prawej lub z lewej strony. Ryglowanie może być zabezpieczone kłódką (brak możliwości zastosowania w bramach rolowanych na zewnątrz).

Profil przypodłogowy z wkładką patentową zamykany na klucz – do wszystkich typów bram

Możliwość obsługi do wyboru z zewnątrz i od wewnątrz lub tylko od wewnątrz.

Drzwi boczne i przysłony ramowe

O wyglądzie bramy



Drzwi boczne NT 60 R

- Do wszystkich panczerzy bram i krat rolowanych
- Aluminiowa konstrukcja ramowa 60 mm
- Standardowo z uszczelką obwiedniową na wszystkich krawędziach, wykonaną z EPDM odpornego na zużycie i działanie warunków zewnętrznych
- Dwuczęściowe zawiasy, ryglowane w trzech płaszczyznach
- Mocowanie panczerzy przez przyszybowe listwy mocujące
- Dostępne również z przysłoną ramową

Okucia

- Zamek wpuszczany z wkładką patentową
- Komplet zagiętych klamek z owalnymi rozetami z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym
- Na życzenie możliwy także komplet okuć – klamka z gałką
- Okucia dostępne opcjonalnie z odlewu aluminiowego w kolorze naturalnego aluminium, ze stali nierdzewnej polerowanej lub szczotkowanej

Wyposażenie opcjonalne

- Dźwignia przeciwpaniczna ze szczotkowanej stali nierdzewnej 38-2, wysokość 1000 mm, z zewnątrz, dodatkowo z kompletem klamek ze stali nierdzewnej, wewnątrz
- Górny samozamykacz drzwiowy z funkcją blokowania drzwi
- Dźwignia przeciwpaniczna dla drzwi ewakuacyjnych, wewnątrz (wymagany zamek przeciwpaniczny)
- Ryglowanie wielopunktowe
- Pole przeszklone podwójną szybą z tworzywa sztucznego



Widok z zewnątrz drzwi bocznych NT 60 R do bram rolowanych




Widok od wewnątrz z zawiasem 3D




Widok od wewnątrz z przeszkleniem z tworzywa sztucznego



Standardowy komplet klamek

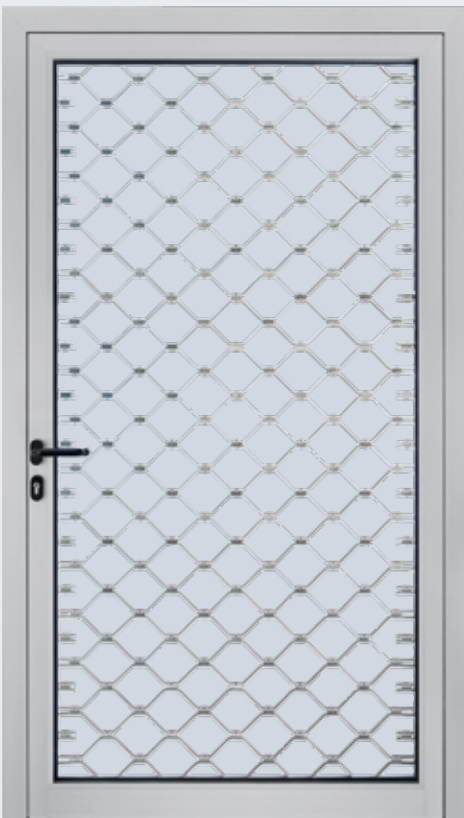

Widok z zewnątrz drzwi bocznych NT 60 R do krat rolowanych



Widok od wewnątrz z zawiasem 3D



Standardowy komplet klamek



Opcjonalna dodatkowa szyba z tworzywa sztucznego jako pełne zabezpieczenie przed przełożeniem ręki



Drzwi boczne ze stali z przegrodą termiczną

Drzwi wielofunkcyjne MZ Thermo 65

- Płyta drzwiowa z przegrodą termiczną, wypełnienie z utwardzonej pianki PU, grubość 65 mm
- Aluminiowa ościeżnica blokowa z przegrodą termiczną i próg z przegrodą termiczną
- Dobre właściwości izolacyjne: współczynnik przenikania ciepła $U = 0,82 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- Opcjonalnie dostępna wersja KSI Thermo w klasie RC 2 odporności na włamanie z płytą drzwiową o grubości 42 mm



Więcej informacji znajdą Państwo w prospekcie „Drzwi stalowe”.

Kolorowe bramy i kraty rolowane

Mocny akcent kolorystyczny



Kolorowe bramy dopasowane do elewacji

W nowoczesnej architekturze hal i obiektów przemysłowych coraz częściej stosuje się kolorowe bramy jako elementy aranżacji. W dużej mierze to właśnie bramy i kraty rolowane decydują, z uwagi na swoje wymiary, o wyglądzie fasady budynku. Dlatego firma Hörmann oferuje wysokiej jakości pancerze w ponad 1000 kolorach na bazie palety RAL.

Najwyższej jakości technika nakładania farb

Profile bram rolowanych są powlekane metodą coil-coating, która zabezpiecza powierzchnię przed działaniem warunków zewnętrznych przez długie lata. Dodatkowa warstwa lakieru ochronnego z mikrocząsteczkami poliamidu zmniejsza tarcie i powoduje wyciszenie pracy bramy.



Profil przypodłogowy ma gładką powierzchnię we wszystkich wariantach pancerza i typach bram.

Kolory specjalne z palety RAL

Przedstawione kolory nie są wiążące z przyczyn technicznych związanych z drukiem.

Wszystkie dane dotyczące kolorów bazują na paletcie kolorów RAL. Możliwe są niewielkie różnice w odcieniach kolorów.

Kolory standardowe

| | |
|--|----------|
|  | |
| białoszary | RAL 9002 |
|  | |
| białe aluminium | RAL 9006 |

Kolory preferowane*

| | |
|--|----------|
|  | |
| biały** | RAL 9016 |
|  | |
| szare aluminium | RAL 9007 |
|  | |
| brązowy | RAL 8028 |
|  | |
| antracytowy | RAL 7016 |
|  | |
| zielony | RAL 6005 |
|  | |
| niebieski | RAL 5010 |
|  | |
| czerwony | RAL 3000 |

* Brak możliwości zastosowania w HR 120 aero.

** Do Decotherm S.

Bramy i kraty rolowane

Bezpieczeństwo produktów firmy Hörmann potwierdzone certyfikatem

Parametry bezpieczeństwa zgodnie z normą europejską PN-EN 13241-1 są w firmie Hörmann kontrolowane i certyfikowane:

- Zabezpieczenie przed opadnięciem
- Zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem
- Boczne zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem

Bramy i kraty rolowane Hörmann są bezpieczne w każdej fazie otwierania i zamykania, niezależnie od tego, czy są obsługiwane ręcznie, czy mechanicznie. W bramach wyposażonych w napęd sterowany impulsowo, optoelektroniczne zabezpieczenie krawędzi zamykających zapewnia bezpieczne zachowanie wytycznych dotyczących dynamicznych sił zamykania.

Brama i napęd są w firmie Hörmann w stu procentach do siebie dopasowane, a ich zgodność z normami jest kontrolowana przez niezależne instytucje.

Warto dokonać porównania!

Kraty rolowane montowane w przestrzeni publicznej i łatwo dostępnych miejscach

W miejscach użyteczności publicznej, gdzie istnieje ryzyko, że przebywające tam dzieci mogłyby się zaczepić i zostać pociągnięte przez kratę rolowaną, wymagany jest montaż specjalnych urządzeń zabezpieczających.

Kraty rolowane DD ze sterowaniem impulsowym muszą być wyposażone w podstawowe zabezpieczenia przed wciągnięciem.

Napędy WA 300 R S4 i WA 300 AR S4 w kratkach rolowanych TGT spełniają wymagania bezpieczeństwa określone normą PN-EN 13241-1 poprzez standardowe stosowanie ograniczenia siły dla kierunku „Otwieranie bramy”.

Właściwości użytkowe zgodnie z normą europejską PN-EN 13241-1 są w firmie Hörmann kontrolowane i certyfikowane:

- Izolacyjność cieplna
- Izolacyjność akustyczna
- Szczelność
- Odporność na obciążenie wiatrowe



Kompatybilne rozwiązania systemowe

Gwarancja bezpiecznego działania bram



Zalecane rozwiązania systemowe

Dzięki temu wszystkie komponenty są kompatybilne i gwarantują pełne bezpieczeństwo działania bramy.

Ujednolicona koncepcja obsługi komponentów sterowania i siedmiosegmentowy wyświetlacz ułatwiają codzienne użytkowanie. Obudowy tej samej wielkości i zespoły przewodów w znacznym stopniu upraszczają wykonanie montażu. Dzięki temu wszystkie produkty firmy Hörmann współpracują ze sobą optymalnie i efektywnie:

- Bramy przemysłowe
- Technika przeładunku
- Napędy
- Sterowania
- Wyposażenie dodatkowe

Sterowania

Kompatybilne rozwiązania systemowe



| | sterowanie wewnętrzne WA 250 R S4 | sterowanie wewnętrzne WA 300 R S4 | sterowanie zewnętrzne 300 | sterowanie zewnętrzne 360 | sterowanie impulsowe 445 R | |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--|
| Typ bramy / napędy | | | | | | |
| Brama / krata rolowana SB z WA 250 R S4 | ● | – | – | – | – | |
| Brama / krata rolowana SB / TGT z WA 300 R S4 | – | ● | – | ○ | – | |
| Brama / krata rolowana SB / TGT z WA 300 AR S4 | – | – | ● | ○ | – | |
| Brama / krata rolowana DD z napędem nasadowym | – | – | – | – | ● | |
| Brama rolowana DD z pakietem wyposażenia S6 | – | – | – | – | – | |
| Funkcje / właściwości | | | | | | |
| Możliwość montażu sterowania niezależnie od napędu | – | – | ● | ● | ● | |
| Wygodne programowanie bezpośrednio ze sterowania | – | – | ● | ● | ● | |
| Funkcja łagodnego rozruchu i zatrzymania gwarantująca spokojną pracę bramy | ● | ● | ● | ● | – | |
| Ograniczenie siły w kierunku „Otwieranie bramy” / „Zamykanie bramy” ⁴⁾ | – | ● | ● | ● | – | |
| Druga wysokość otwierania wybierana oddzielnym przyciskiem na pokrywie obudowy | – | ○ ²⁾ | ○ ²⁾ | ● | – | |
| Wskaźnik stanu i zakłóceń przy pomocy diody LED | ● | ● | ● | – | – | |
| Odczytywanie menu od zewnątrz na zintegrowanym podwójnym siedmiosegmentowym wyświetlaczu (licznik konserwacyjny, licznik cykli i godzin pracy oraz analiza błędów) | – | – | – | ● | ● | |
| Zbiorcza komunikacja błędów poprzez indywidualny wskaźnik odbiorcy: akustyczna, optyczna lub np. za pomocą telefonu komórkowego | – | – | – | ○ | ○ | |
| Możliwość rozbudowy z zastosowaniem zewnętrznego odbiornika radiowego | – | ● | ● | ● | ● | |
| Automatyczne zamykanie ¹⁾ | – | ● | ● | ● | – | |
| Sterowanie pasem ruchu ¹⁾ | – | – | – | ○ | – | |
| Zintegrowane zaciski do podłączenia dodatkowych sterowników | – | ● | ● | ● | ● | |
| Blokada funkcji za pomocą miniaturowego zamka | ○ | ○ | ● | ● ⁵⁾ | ● ⁵⁾ | |
| Bez zabezpieczenia krawędzi zamykającej SKS: „Otwieranie bramy” / „Zamykanie bramy” w trybie samoczynnego zatrzymania ⁴⁾ | – | ● | ● | ● | – | |
| Wyposażenie standardowe: sterownik na przycisk DTH-R | ● | ● | – | – | – | |
| Zasilanie napięciowe | | | | | | |
| Zasilanie napięciowe | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 400 / 230 V | |
| Wyłącznik główny zintegrowany z obudową sterowania | ○ ³⁾ | ○ ³⁾ | ○ | ○ | ○ | |
| Stopień ochrony IP 65 (zabezpieczenie przed strugami wody) sterowania i komponentów płyty bramy | ● | ● | ● | ● | ● | |

● Standardowo

○ Z odpowiednim wyposażeniem i ewentualnie w połączeniu ze sterowaniem dodatkowym

– Niedostępne

¹⁾ Tylko w połączeniu ze złączem sygnalizacji świetlnej i fotokomórką lub kratą świetlną.

²⁾ Możliwe w połączeniu z UAP 1-300 i DTH I lub DTH IM.

³⁾ W połączeniu ze sterowaniem 300 U wyposażonym w sterownik na przycisk.

⁴⁾ Ograniczenie siły w kierunku „Zamykanie bramy” jest oferowane tylko w podanych wariantach wykonania pancierza i w podanym zakresie wymiarów (patrz „Impulsowy tryb pracy bez zabezpieczenia krawędzi zamykającej”, strona 17).

⁵⁾ Możliwość wyposażenia w jednostronną wkładkę patentową.



komfortowe sterowanie 460 R



sterowanie FU B 971 R S6

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| | ○ | - |
| | - | ● |
| | ● | ● |
| | ● | ● |
| | - | ● |
| | - | - |
| | ● | - |
| | - | - |
| | ● | ● |
| | ○ | ○ |
| | ● | ● |
| | ● | ● |
| | ○ | - |
| | ● | ● |
| | ● ⁵⁾ | ● ⁵⁾ |
| | - | - |
| | - | - |
| | 400 / 230 V | 230 V |
| | ○ | ○ |
| | ● | ● |



Opcjonalnie: jednostronna wkładka patentowa
do wszystkich sterowań zewnętrznych (z wyjątkiem sterowania 300)



Opcjonalnie: wyłącznik główny
do wszystkich sterowań zewnętrznych



Sterowanie typu Kombi 420 Si lub 420 Ti


To rozwiązanie łączy w jednej obudowie obsługę bramy z napędem WA 300 R S4 / WA 300 AR S4 ze standardowym sterowaniem do ramp przeładunkowych.

Zalety:

- łatwość montażu
- korzystna cena
- kompaktowość
- odpowiednie do ramp przeładunkowych ze składaną klapą na zawiasach (420 Si) i z wysuwaną klapą (420 Ti)
- opcjonalnie: integracja sygnalizacji położenia krańcowych „Otwieranie bramy” w celu zwolnienia rampy przeładunkowej



Opcjonalnie: kolumna STI 1
do montażu maks. 2 sterowań z dodatkową obudową.
Kolor: RAL 9006 (białe aluminium)
Wymiary: 200 × 60 mm, wysokość 1660 mm

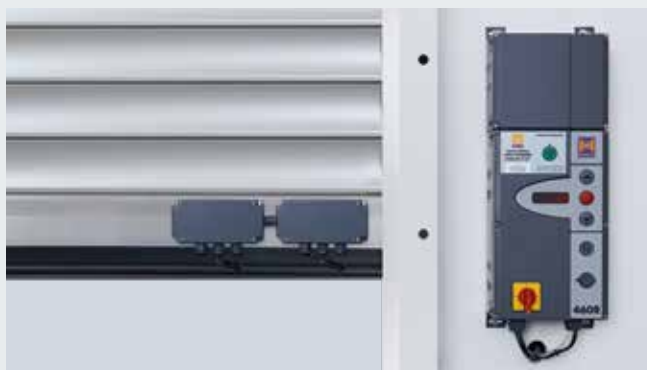

Zespół przyłączeniowy do przesyłania sygnałów radiowych

Opcjonalne wyposażenie do przesyłania sygnałów radiowych z pancerza bramy do sterowania za pomocą technologii Bluetooth – zamiast przewodu spiralnego. Do zasilania służy wydajna bateria. Zastosowanie w sterowaniach: 445 R / 460 R

Wyposażenie dodatkowe

Zdalne sterowanie radiowe, odbiorniki

Tylko w firmie Hörmann

Hörmann BiSecur (BS)

Nowoczesny system sterowania radiowego do napędów bram przemysłowych

Dwukierunkowy system sterowania radiowego BiSecur wykorzystuje nowatorską technologię iutra do komfortowej i bezpiecznej obsługi bram przemysłowych. Wyjątkowo bezpieczny system szyfrowania BiSecur gwarantuje maksymalne zabezpieczenie wysyłanego sygnału sterowania radiowego przed skopiowaniem przez niepowołane osoby. System został przetestowany i certyfikowany przez ekspertów ds. bezpieczeństwa z Uniwersytetu Ruhr w Bochum.

Zalety:

- 128-bitowe szyfrowanie gwarantuje tak wysoki poziom bezpieczeństwa, jak bankowość elektroniczna
- Sygnał radiowy odporny na zakłócenia i stabilny zasięg działania
- Komfortowy odczyt położenia bramy*
- Wzajemnie kompatybilny, to znaczy że sterowniki BiSecur obsługują także odbiorniki radiowe pracujące na częstotliwości 868 MHz (wyprodukowane w okresie od 2005 roku do czerwca 2012 roku).



Nadajnik 5-kanalowy HS 5 BS

Dodatkowy przycisk odczytu położenia bramy*, powierzchnia w kolorze czarny lub białym, wysoki połysk z chromowanymi nakładkami

Nadajnik 5-kanalowy HS 5 BS

Dodatkowy przycisk odczytu położenia bramy*, powierzchnia strukturalna w kolorze czarnym, z chromowanymi nakładkami

Nadajnik 4-kanalowy HS 4 BS

Powierzchnia strukturalna w kolorze czarnym, z chromowanymi nakładkami

Nadajnik 1-kanalowy HS 1 BS

Powierzchnia strukturalna w kolorze czarnym, z chromowanymi nakładkami



Bezpieczny nadajnik 4-kanalowy HSS 4 BS

Dodatkowa funkcja: zabezpieczenie przed kopiowaniem kodu nadajnika, z chromowanymi nakładkami

Nadajnik 2-kanalowy HSE 2 BS

powierzchnia w kolorze czarny lub białym, wysoki połysk z chromowanymi nakładkami

Nadajnik 4-kanalowy HSE 4 BS

Powierzchnia strukturalna w kolorze czarnym, z chromowanymi nakładkami lub z tworzywa sztucznego

Nadajnik 1-kanalowy HSE 1 BS

Powierzchnia strukturalna w kolorze czarnym, z chromowanymi nakładkami

* W przypadku napędu WA 300 S4 lub sterowania 300 z dostępnym opcjonalnie dwukierunkowym odbiornikiem ESEi BS, w przypadku wszystkich pozostałych napędów – z opcjonalnym dwukierunkowym odbiornikiem HET-E2 24 BS i sygnalizacją zwrotną położenia końcowych.



**Nadajnik przemysłowy
HSI 6 BS, HSI 15 BS**

Do sterowania maks. 6 bramami (HSI 6 BS) lub 15 bramami (HSI 15 BS), z wyjątkowo dużymi przyciskami, które umożliwiają wygodną obsługę bez zdejmowania rękawic roboczych, obudowa odporna na uderzenia, Stopień ochrony: IP 65



**Radiowy sterownik kodowany
FCT 3 BS**

Z podświetlaną klawiaturą, 3 kody funkcyjne



**Radiowy sterownik kodowany
FCT 10 BS**

Z podświetlaną klawiaturą i osłoną, 10 kodów funkcyjnych



**Radiowy czytnik linii papilarnych
FFL 12 BS**

2 kody funkcyjne, do 12 odcisków linii papilarnych



**Nadajnik przemysłowy
HSI BS**

Do sterowania maksymalnie 1000 bram, posiada wyświetlacz i duże przyciski szybkiego wyboru, które umożliwiają wygodną obsługę bez zdejmowania rękawic roboczych, kody nadajnika można kopiować do innych urządzeń



**1-zakresowy odbiornik
przełącznikowy
HER 1 BS**

Z bezpotencjałowym wyjściem przełącznikowym z odczytem położenia bramy



**2-zakresowy odbiornik
przełącznikowy
HER 2 BS**

Z 2 bezpotencjałowymi wyjściami przełącznikowymi z odczytem położenia bramy i anteną zewnętrzną



**2-zakresowy odbiornik
przełącznikowy
HET-E2 24 BS**

Z 2 bezpotencjałowymi wyjściami przełącznikowymi do sterowania kierunkowego, jednym 2-stykowym wejściem dla funkcji bezpotencjałowej sygnalizacji położenia krańcowych „brama otwarta” / „brama zamknięta” (do odczytywania położenia bramy)



**4-zakresowy odbiornik
przełącznikowy
HER 4 BS**

Z 4 bezpotencjałowymi wyjściami przełącznikowymi z odczytem położenia bramy



**3-zakresowy odbiornik
HEI 3 BS**

Do sterowania 3 funkcjami



**Dwukierunkowy odbiornik
ESEi BS**

Do odczytywania położenia bramy



Wyposażenie dodatkowe

Sterowniki na przycisk



Sterownik na przycisk DTH-R

Oddzielne sterowanie dla obu kierunków ruchu, oddzielny przycisk „Stop”
Stopień ochrony: IP 65
Wymiary:
90 × 160 × 55 mm
(szer. × wys. × głęb.)

Zastosowanie w sterowaniach:
300, 360, 445 R, 460 R
i zintegrowanym sterowaniu
WA 250 R S4, WA 300 R S4



Sterownik na przycisk DTH-RM

Oddzielne sterowanie dla obu kierunków ruchu, oddzielny przycisk „Stop” z miniaturowym zamkiem służącym do wyłączania obsługi napędu (dostawa obejmuje 2 kluczyki).
Stopień ochrony: IP 65
Wymiary:
90 × 160 × 55 mm
(szer. × wys. × głęb.)

Zastosowanie w sterowaniach:
300, 360, 445 R, 460 R
i zintegrowanym sterowaniu
WA 250 R S4, WA 300 R S4



Sterownik na przycisk DTH-I

Do sterowania „Otwieranie bramy” / „Zamykanie bramy” z oddzielnym przyciskiem „Stop” do przzerwania biegu bramy i przyciskiem „Otwieranie 1/2”** służącym do otwierania bramy na wysokość zaprogramowanego położenia pośredniego.
Stopień ochrony: IP 65
Wymiary:
90 × 160 × 55 mm
(szer. × wys. × głęb.)

Zastosowanie w sterowaniach:
300, 360, 460 R i zintegrowanym sterowaniu WA 300 R S4



Sterownik na przycisk DTH-IM

Do sterowania „Otwieranie bramy” / „Zamykanie bramy” z oddzielnym przyciskiem „Stop” do przzerwania biegu bramy i przyciskiem „Otwieranie 1/2” służącym do otwierania bramy na wysokość zaprogramowanego położenia pośredniego, z miniaturowym zamkiem służącym do wyłączania obsługi napędu. Po przekręceniu kluczyka nie można uruchomić napędu (dostawa obejmuje 2 kluczyki).
Stopień ochrony: IP 65
Wymiary:
90 × 160 × 55 mm
(szer. × wys. × głęb.)

Zastosowanie w sterowaniach:
300, 360, 460 R i zintegrowanym sterowaniu WA 300 R S4



Sterownik na przycisk DT 02

Otwieranie lub zamykanie za pomocą jednego przycisku, oddzielny przycisk „Stop”.
Wymiary:
75 × 145 × 70 mm
(szer. × wys. × głęb.),
Stopień ochrony: IP 65

Zastosowanie w sterowaniach:
360, 445 R i 460 R



Sterownik na przycisk DT 03

Oddzielne sterowanie dla obu kierunków ruchu, oddzielny przycisk „Stop”.
Wymiary:
75 × 180 × 70 mm
(szer. × wys. × głęb.),
Stopień ochrony: IP 65

Zastosowanie w sterowaniach:
360, 445 R i 460 R



Sterownik na przycisk DT 04

Oddzielne sterowanie dla obu kierunków ruchu, oddzielny przycisk „Stop”, całkowite lub częściowe otwieranie bramy (za pomocą oddzielnego przycisku).
Wymiary:
75 × 225 × 70 mm
(szer. × wys. × głęb.),
Stopień ochrony: IP 65

Zastosowanie w sterowaniach:
360 i 460 R



Sterownik na przycisk DTNA 30

Oddzielne sterowanie dla obu kierunków ruchu. Przycisk „Stop” po uruchomieniu blokuje się i pozostaje wciśnięty, co wyklucza użytkowanie urządzenia przez osoby niepowołane. Dalsza eksploatacja sterownika możliwa tylko po odblokowaniu przycisku „Stop” kluczykiem (dostawa obejmuje 2 kluczyki).
Wymiary:
75 × 180 × 105 mm
(szer. × wys. × głęb.),
Stopień ochrony: IP 65

Zastosowanie w sterowaniach:
360, 445 R i 460 R

* Działanie w sterowaniach 300 i WA 300 R możliwe tylko w połączeniu z UAP 1-300.

Wyposażenie dodatkowe

Sterowniki na przycisk / klucz, kolumny



Sterownik na przycisk DTP 02

Otwieranie lub zamykanie przy pomocy jednego przycisku, oddzielny przycisk „Stop” oraz lampka kontrolna napięcia sterowania, zamykany na jednostronną wkładkę patentową (dostępna jako wyposażenie dodatkowe).
Wymiary:
77 x 235 x 70 mm
(szer. x wys. x głęb.),
Stopień ochrony: IP 44

Zastosowanie w sterowaniach:
300, 360, 445 R, 460 R
i zintegrowanym sterowaniu
WA 300 R S4



Sterownik na przycisk DTP 03

Oddzielne sterowanie dla obu kierunków ruchu, oddzielny przycisk „Stop” oraz lampka kontrolna napięcia sterowania, zamykany na jednostronną wkładkę patentową (dostępna jako wyposażenie dodatkowe).
Wymiary:
77 x 270 x 70 mm
(szer. x wys. x głęb.),
Stopień ochrony: IP 44

Zastosowanie w sterowaniach:
300, 360, 445 R, 460 R
i zintegrowanym sterowaniu
WA 250 R S4, WA 300 R S4



Wyłącznik awaryjny DTN 10

Służy do natychmiastowego wyłączenia bramy, przycisk (grzybkowy) blokowany, montaż natynkowy.
Wymiary:
93 x 93 x 95 mm
(szer. x wys. x głęb.),
Stopień ochrony: IP 65

Zastosowanie w sterowaniach:
300, 360, 445 R, 460 R
i zintegrowanym sterowaniu
WA 250 R S4, WA 300 R S4



Wyłącznik awaryjny DTNG 10

Służy do natychmiastowego wyłączenia bramy, duży przycisk blokowany, montaż natynkowy.
Wymiary:
93 x 93 x 95 mm
(szer. x wys. x głęb.),
Stopień ochrony: IP 65

Zastosowanie w sterowaniach:
300, 360, 445 R, 460 R
i zintegrowanym sterowaniu
WA 250 R S4, WA 300 R S4

Uruchomienie kluczyka służy do przerywania napięcia sterowania i wyłączenia sterowników. Zakres dostawy sterowników na przycisk nie obejmuje jednostronnej wkładki patentowej.



Sterownik na klucz ESU 30 z 3 kluczami

Wersja podtynkowa, do wyboru funkcja „Impuls” lub „Otwórz” / „Zamknij”.
Wymiary puszkki:
60 mm (średnica),
58 mm (głębokość)
Wymiary osłony:
90 x 100 mm (szer. x wys.)
Wymiary otworu w ścianie:
65 mm (średnica),
60 mm (głębokość)
Stopień ochrony: IP 54

Wersja natynkowa ESA 30
(brak zdjęcia)
Wymiary:
73 x 73 x 50 mm
(szer. x wys. x głęb.)



Sterownik na klucz STAP 50 z 3 kluczami

Wersja natynkowa
Wymiary:
80 x 80 x 63 mm
(szer. x wys. x głęb.)
Stopień ochrony: IP 54

Sterownik na klucz STUP 50 z 3 kluczami


Wersja podtynkowa,
(brak zdjęcia)
Wymiary:
80 x 80 mm (szer. x wys.)
Stopień ochrony: IP 54



Sterownik ZT 2 z linką

Wysyłanie impulsu otwierania lub zamykania.
Wymiary:
60 x 90 x 55 mm
(szer. x wys. x głęb.),
Długość linki: 3,2 m
Stopień ochrony: IP 65

Wysięgnik KA1 (brak zdjęcia)
Wysięg 1680 – 3080 mm,
możliwość zastosowania w połączeniu z ZT 2

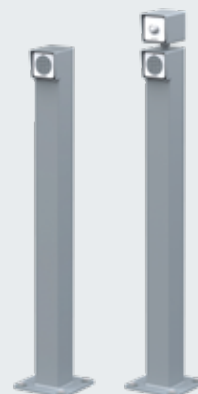

Kolumny

Z przykręcanym cokołem do montażu do podłoża, powierzchnia w kolorze RAL 9006 (białe aluminium), rura 90 x 90 mm, dostępne również w wersji do zabetonowania

Kolumna STN 1

Do zamocowania 1 sterownika na powierzchni, wysokość 1050 mm

Kolumna STN 1-1

Do zamocowania 2 sterowników lub sterownika i lampy sygnalizacyjnej, wysokość 1200 mm

Do sterowników:

CTR 1b-1, CTR 3b-1, CTV 3-1, CTP 3-1, TTR 1000-1, FL 150, STUP 50, HLA 1, lampa sygnalizacyjna LED Duo czerwona/zielona

Wyposażenie dodatkowe

Sterowniki kodowane cyfrowo



Sterowniki kodowane cyfrowo CTR 1b-1, CTR 3b-1
1-funkcyjny (CTR 1b-1) lub 3-funkcyjny (CTR 3b-1), z podświetlaną klawiaturą.

Wymiary:
80 × 80 × 15 mm
(szer. × wys. × głęb.)



Sterownik kodowany cyfrowo CTV 3-1
3-funkcyjny, ze szczególnie wytrzymałą metalową klawiaturą.

Wymiary:
80 × 80 × 15 mm
(szer. × wys. × głęb.)



Sterownik kodowany cyfrowo CTP 3
3-funkcyjny, z podświetlanymi napisami i klawiaturą sensoryczną.

Wymiary:
80 × 80 × 15 mm
(szer. × wys. × głęb.)



Obudowa dekodera
Do sterowników kodowanych cyfrowo CTR 1b-1, CTR 3b-1, CTV 3-1, CTP 3.

Wymiary:
140 × 130 × 50 mm
(szer. × wys. × głęb.),
Moc załączenia: 2,5 A / 30 V DC
500 W / 250 V AC



Czytnik linii papilarnych FL 150

2-funkcyjny, możliwość zapisu maks. 150 odcisków linii papilarnych.

Wymiary:
80 × 80 × 13 mm (szer. × wys. × głęb.),
Obudowa dekodera:
70 × 275 × 50 mm (szer. × wys. × głęb.),
Moc załączenia: 2,0 A / 30 V DC



Transponder TTR 1000-1

1-funkcyjny, obsługa za pomocą klucza lub karty do transpondera, możliwość zapisania maks. 1000 kluczy lub kart.

Wymiary:
80 × 80 × 15 mm (szer. × wys. × głęb.),
Obudowa dekodera:
140 × 130 × 50 mm (szer. × wys. × głęb.),
Moc załączenia: 2,5 A / 30 V DC
500 W / 250 V AC



Wyposażenie dodatkowe

Fotokomórki, kraty świetlne, kolumny



Fotokomórka refleksyjna RL 50 / RL 300

Fotokomórka z podzespołem nadawczo-odbiorczym i reflektorem. Testowanie fotokomórki przez sterowanie przed każdym ruchem bramy w dół. Podłączenie przewodem systemowym (RL 50, długość 2 m) lub przewodem 2-żyłowym (RL 300, długość 10 m).

Wymiary: 45 × 86 × 39 mm (szer. × wys. × głęb.)
Stopień ochrony: IP 65
Reflektor o zasięgu maks. 8 m (standard): 30 × 60 mm (szer. × wys.),
Reflektor o zasięgu maks. 12 m (brak ilustracji): średnica 80 mm
Opcjonalnie: pokrywa ochronna (brak ilustracji),
powłoka przeciwdziałająca zaparowywaniu

Fotokomórka jednokierunkowa EL 51

Fotokomórka z oddzielnym nadajnikiem i odbiornikiem. Testowanie fotokomórki przez sterowanie przed każdym ruchem bramy w dół. Podłączenie przewodem systemowym. Zasięg: maks. 8,0 m

Wymiary wraz z kątownikiem montażowym:
45 × 85 × 31 mm (szer. × wys. × głęb.),
Stopień ochrony: IP 65
Opcjonalnie: pokrywa ochronna (brak ilustracji)

Krata świetlna HLG-V jako zabezpieczenie przedpoła

Krata świetlna dodatkowo nadzoruje na wysokości 2500 mm główną krawędź zamykającą bramy. Krata można instalować zarówno na zewnątrz do fasady budynku, jak i w ościeżu lub na prowadnicy. HLG-V można też opcjonalnie zainstalować w zestawach kolumn STL wykonanych z eloksowanego aluminium odpornego na działanie warunków atmosferycznych.


Zasięg: maks. 10 m
Stopień ochrony: IP 65
Temperatura pracy: -20°C do +60°C
Raster: < 50 mm (poniżej 500 mm);
< 200 mm (powyżej 500 mm),
Większe bezpieczeństwo dzięki zastosowaniu technologii ukośnych promieni, łatwe ustawianie, przewody przyłączeniowe wchodzą w zakres dostawy



Montaż w ościeżu



Montaż na prowadnicy

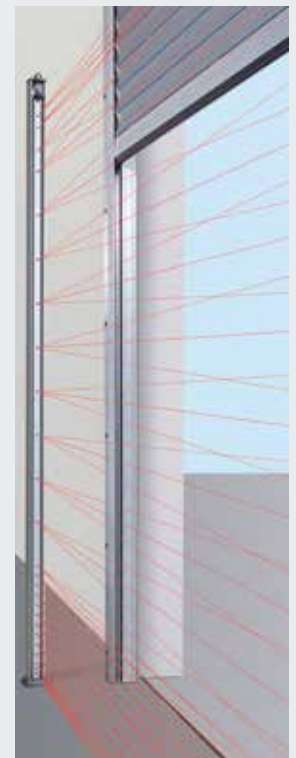

Montaż w zestawie kolumn STL

Wyposażenie dodatkowe

Zespoły przyłączeniowe, diodowe lampy sygnalizacyjne LED

**Lampy sygnalizacyjne
Jasne i trwałe diodowe
lampy LED**



Wielofunkcyjna płytkę obwodu drukowanego do montażu w istniejącej obudowie lub opcjonalnie w osobnej obudowie do dalszej rozbudowy elektronicznej (na zdjęciu)

Sygnalizacja położenia krańcowych, impuls przelotowy, zbiorcza sygnalizacja zakłóceń, jednostka rozszerzająca dla sterowania 360, 445 R, 460 R

Wymiary obudowy dodatkowej:
202 x 164 x 130 mm (szer. x wys. x głęb.),
Stopień ochrony: IP 65

Jedną płytkę można opcjonalnie zamontować wewnątrz sterowania.

Cyfrowy tygodniowy wyłącznik zegarowy w oddzielnej obudowie dodatkowej

Wyłącznik zegarowy włącza i wyłącza sterowniki poprzez zestyk bezpotencjałowy. jednostka rozszerzająca dla sterowania 360, 445 R, 460 R (bez obudowy dodatkowej, do montażu w istniejącej obudowie), moc załączania: 230 V AC 2,5 A / 500 W
Możliwość przełączania czasu zimowego / letniego
Przełączanie ręczne: tryb automatyczny, preselekcja przełączania czasu „Włącz” / „Wyłącz”

Wymiary obudowy dodatkowej:
202 x 164 x 130 mm (szer. x wys. x głęb.),
Stopień ochrony: IP 65

Zespół przyłączeniowy trybu pracy lato / zima w obudowie dodatkowej

Funkcja całkowitego otwierania bramy i dowolnie programowane położenie pośrednie, jednostka rozszerzająca dla sterowania 360, 445 R, 460 R

Wymiary obudowy dodatkowej:
202 x 164 x 130 mm (szer. x wys. x głęb.),
Stopień ochrony: IP 65



Lampy sygnalizacyjne do podłączenia w istniejącej obudowie lub opcjonalnie w oddzielnej obudowie do dalszej rozbudowy elektronicznej (na zdjęciu), w zestawie 2 żółte lampy sygnalizacyjne

Jednostka rozszerzająca dla sterowania 360, 445 R, 460 R.
Złącze sygnalizacji świetlnej służy do optycznej sygnalizacji ruchu bramy (tygodniowy wyłącznik zegarowy, opcjonalnie do 360, 445 R, 460 R).
Możliwości zastosowania: ostrzeżenie o rozruchu bramy (do 360, 445 R, 460 R), automatyczne zamykanie (do 360, 460 R).

Po upływie ustawionego czasu zatrzymania bramy w pozycji otwartej (0 – 480 s) lampy sygnalizacyjne migają w trakcie odliczania ustawionego czasu ostrzeżenia (0 – 70 s).

Wymiary lamp: 180 x 250 x 290 mm (szer. x wys. x głęb.)
Wymiary obudowy dodatkowej: 202 x 164 x 130 mm (szer. x wys. x głęb.)
Obciążenie zestyku: 250 V AC : 2,5 A / 500 W
Stopień ochrony: IP 65

Sterowanie pasem ruchu do podłączenia w oddzielnej obudowie dodatkowej (460 R) lub w istniejącej obudowie (360), w zestawie 2 lampy sygnalizacyjne czerwona / zielona

Jednostka rozszerzająca dla sterowania 360, 460 R.
Złącze sygnalizacji świetlnej służy do optycznej sygnalizacji sterowania ruchem – wjazdem i wyjazdem (opcjonalny tygodniowy wyłącznik zegarowy).

Czas trwania zielonej fazy: regulowany w zakresie 0 – 480 s
Czas trwania fazy oczekiwania: regulowany w zakresie 0 – 70 s
Wymiary lamp: 180 x 410 x 290 mm (szer. x wys. x głęb.)
Wymiary obudowy dodatkowej: 202 x 164 x 130 mm (szer. x wys. x głęb.)
Obciążenie zestyku: 250 V AC : 2,5 A / 500 W
Stopień ochrony: IP 65



Pętla indukcyjna DI 1 w oddzielnej obudowie dodatkowej

Przystosowany pod jedną pętlę indukcyjną.

Detektor wyposażony w dwa zestyki: zwierny i przemienny.

Pętla indukcyjna DI 2 (brak ilustracji) w oddzielnej obudowie dodatkowej, przystosowana pod dwie oddzielne pętle indukcyjne. Detektor wyposażony w dwa bezpotencjałowe zestyki zwierny. Możliwość ustawienia funkcji impuls lub zestyku stałego, możliwość rozpoznania kierunku.

Wymiary obudowy dodatkowej:

202 x 164 x 130 mm (szer. x wys. x głęb.),

Moc załączania:

DI 1: niskie napięcie 2 A, 125 V A / 60 W

DI 2: 250 V AC, 4 A, 1000 VA (obciążenie omowe AC),

Dostawa: bez kabla do pętli

Kabel do pętli indukcyjnej

W rolce dł. 50 m

Oznaczenie kabla: SIAF

Przekrój: 1,5 mm²

Kolor: brązowy

Radarowy czujnik ruchu RBM 2

Do sterowania impulsowego „Otwieranie bramy” z funkcją rozpoznania kierunku.

Maks. wysokość montażowa: 6 m

Wymiary:

155 x 132 x 58 mm (szer. x wys. x głęb.),

Obciążenie zestyku:

24 AC / DC, 1 A (obciążenie omowe)

Stopień ochrony: IP 65

Pilot do radarowego czujnika ruchu dostępny opcjonalnie



UAP 1-300

do WA 300 R S4 lub sterowania 300

Służy do wyboru impulsu, funkcji otwierania częściowego, sygnalizacji położenia krańcowych i podłączenia sygnalizacji świetlnej, w zestawie przewód systemowy 2 m.

Stopień ochrony: IP 65

Moc załączania maks.:

30 V DC / 2,5 A (obciążenie omowe)

250 V AC / 500 W (obciążenie omowe)

Wymiary:

150 x 70 x 52 mm (szer. x wys. x głęb.)

HOR 1-300

do WA 250 R S4, WA 300 R S4 lub sterowania 300

Do sterowania sygnalizacją położenia krańcowych lub lampami sygnalizacyjnymi, w zestawie przewód doprowadzający 2 m.

Stopień ochrony: IP 44

Moc załączania maks.:

30 V DC / 2,5 A (obciążenie omowe)

250 V AC / 500 W (obciążenie omowe)

Wymiary:

110 x 45 x 40 mm (szer. x wys. x głęb.)

Opcjonalnie dostępny do montażu w sterowaniu 300 U (brak zdjęcia)

Właściwości użytkowe

● = Standardowo

○ = Opcjonalnie

| | | Brama rolowana SB | | | Krata rolowana SB HG-L |
|--|---|-----------------------|--------|------|---------------------------|
| | | Decotherm | HR 120 | | |
| | | | S | A | |
| Odporność na obciążenie wiatrowe PN-EN 12424 | klasa 2 maks. szerokość bramy mm | 5000 | 5000 | 4000 | – |
| | wyższe klasy wiatrowe na zapytanie | – | – | – | – |
| | haki przeciwwiatrowe | ● | ● | ● | – |
| Wodoszczelność PN-EN 12425 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izolacyjność cieplna | załącznik B PN-EN 12428 pojedynczy profil bramy (U = W/(m ² ·K)) | 3,9 | – | – | – |
| | zamontowana brama 4 × 4 m (U = W/(m ² ·K)) | 4,1 | – | – | – |
| Izolacyjność akustyczna | brama 3,5 × 2 m, zamontowana (R _w = dB) | 18 | – | – | – |
| Wymiary bramy | szerokość maks. mm | 5000 | 5000 | 4000 | 6000 |
| | wysokość maks. mm | 4500 | 4500 | 4000 | 4500 |
| Wymagane miejsce | patrz dane montażowe | | | | |
| Materiał, pancerz bramy | stal, nieocieplany | – | – | – | – |
| | stal, ocieplany | ● | – | – | – |
| | aluminium, nieocieplany | – | ● | ● | ● |
| | aluminium, ocieplany | – | – | – | – |
| Powierzchnia zewnętrzna, pancerz bramy | stal ocynkowana | ● | – | – | – |
| | stal ocynkowana powlekana w kolorze RAL 9002 | ○ | – | – | – |
| | stal ocynkowana powlekana w kolorze RAL 9006 | ○ | – | – | – |
| | stal ocynkowana powlekana w dowolnym kolorze z palety RAL | ○ | – | – | – |
| | aluminium, gładkie | – | ● | ● | – |
| | aluminium w strukturze Stucco | – | – | – | – |
| | aluminium powlekane w kolorze RAL 9002 | – | ○ | ○ | ○ |
| | aluminium powlekane w kolorze RAL 9006 | – | ○ | ○ | ○ |
| | aluminium powlekane w dowolnym kolorze z palety RAL | – | ○ | – | ○ |
| | aluminium, eloksalowane E6 / EV 1 | – | – | – | ○ |
| | aluminium, tłoczone | – | – | – | ● |
| | Ciężar własny pancerza bramy | kg/m ² ok. | 10,3 | 6,0 | 5,5 |
| Drzwi boczne | takie same jak brama | ○ | ○ | ○ | – |
| Przeszklenie | okna w układzie standardowym | ○ | ○ | – | – |
| | okna w układzie Logistic | ○ | ○ | – | – |
| Uszczelki | czterostronne, obwiedniowe | ○ | ○ | – | – |
| Odporność na włamanie | RC 2 wg PN-EN 1627 | – | – | – | – |
| | zabezpieczenie przed wyciągnięciem | ● | ● | ● | ● |
| | ryglowanie wewnętrzne | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | ryglowanie zewnętrzne i wewnętrzne | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Wyposażenie zabezpieczające | zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem palców | ● | ● | ● | – |
| | boczne zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | zabezpieczenie przed opadnięciem | ● | ● | ● | ● |
| Możliwości mocowania | beton | ● | ● | ● | ● |
| | stal | ● | ● | ● | ● |
| | ściana murowana | ● | ● | ● | ● |
| | drewno | ● | ● | ● | ● |

* RAL 9016, RAL 7035, RAL 9006, RAL 5011, RAL 8028, RAL 7016, RAL 9005.

** Zamontowana brama 4 × 2,4 m.

| | Brama / kratka rolowana TGT | | Brama rolowana DD | | | Kratka rolowana DD | | |
|--|-----------------------------|------|-------------------|--------|-------|--------------------|-------|------|
| | Decotherm | HG-L | Decotherm | HR 120 | | HG-V | HG-S | HG-L |
| | S | | S | A | aero | | | |
| | 5000 | - | 12000 | 7500 | 4500 | - | - | - |
| | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - |
| | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3,9 | - | 3,9 | - | - | - | - | - |
| | 4,2** | - | 4,1 | - | - | - | - | - |
| | 18 | - | 18 | - | - | - | - | - |
| | 5000 | 6000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 9000 |
| | 2400 | 2400 | 9000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 5500 |
| | - | - | - | - | - | - | ● | - |
| | ● | - | ● | - | - | - | - | - |
| | - | ● | - | ● | ● | ● | - | ● |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ● | - | ● | - | - | - | ● | - |
| | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - |
| | ○ | - | ○ | - | - | - | - | - |
| | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ | - |
| | - | - | - | ● | ● | ● | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
| | - | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - |
| | - | ○ | - | ○ | - | - | - | ○ |
| | - | ○ | - | - | - | - | - | ○ |
| | - | ● | - | - | - | - | - | ● |
| | 10,3 | 6,5 | 10,3 | 6,0 | 5,5 | 7,5 | 15 | 6,5 |
| | ○ | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - |
| | ○ | - | ○ | ○ | - | - | - | - |
| | ○ | - | ● | ● | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● | ● |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | ● | - | ● | ● | ● | - | - | - |
| | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

Oferta produktów Hörmann


Wszystkie elementy do budownictwa obiektowego od jednego producenta





**Szybki serwis związany z kontrolą,
konserwacją i naprawą**

Nasza gęsta sieć punktów serwisowych gwarantuje Klientom
szybki kontakt z firmą – jesteśmy do Państwa dyspozycji

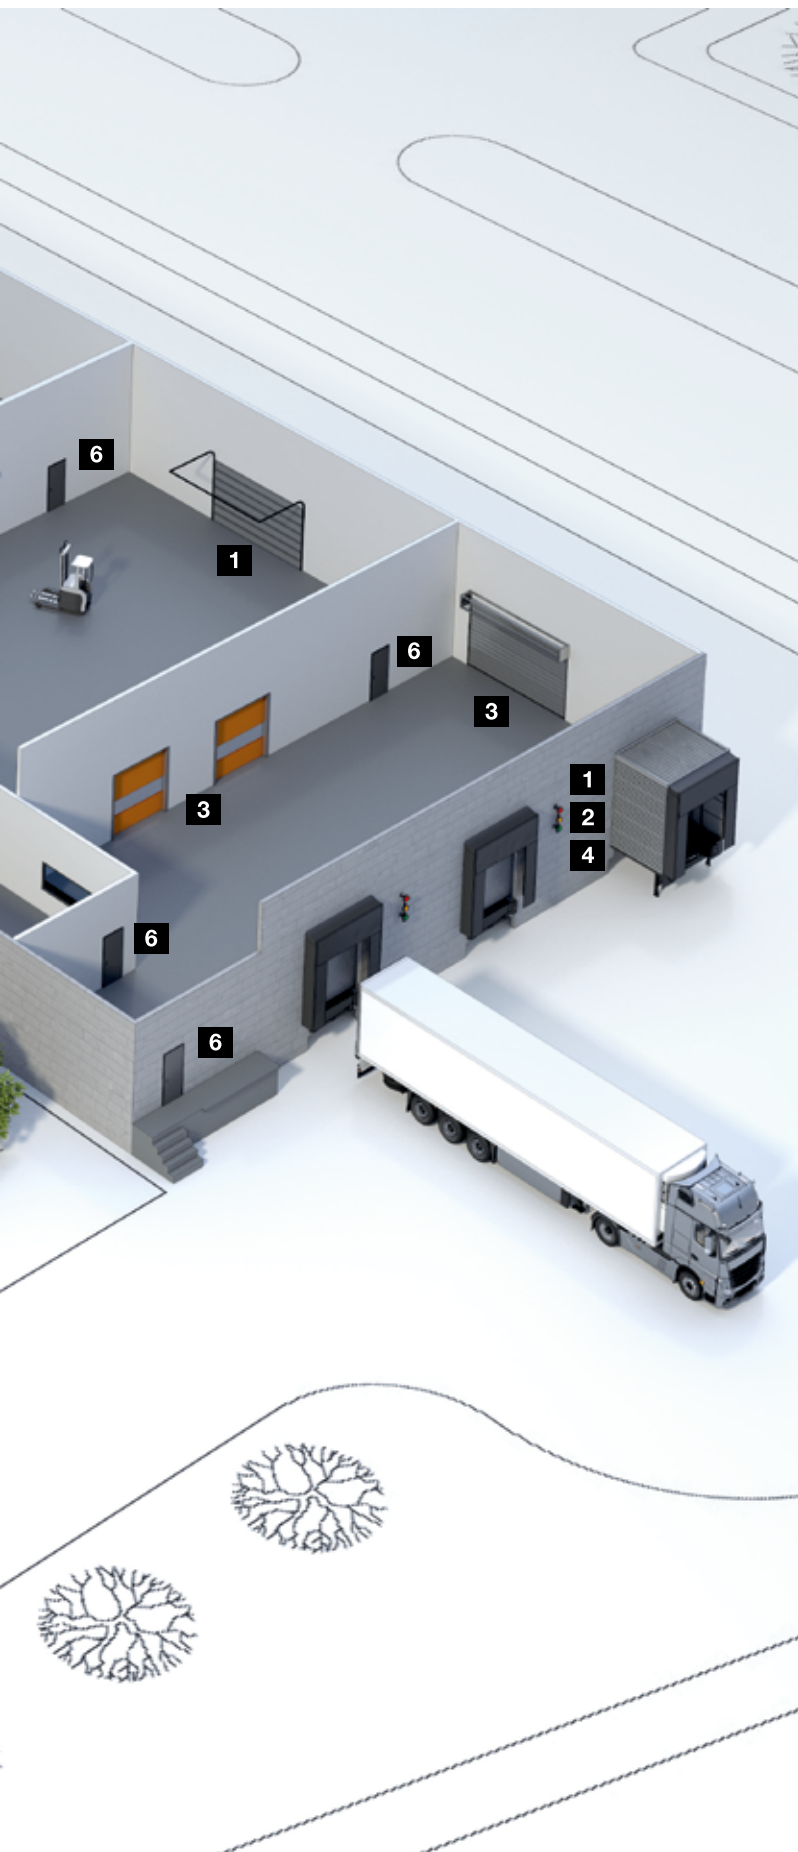

Bramy segmentowe



Bramy i kraty rolowane



Bramy szybkie




Technika przeładunku



**Bramy przesuwne
ze stali i stali nierdzewnej**



**Drzwi obiektowe ze stali /
stali nierdzewnej**



**Ościeżnice stalowe z wysokiej
jakości drewnianymi wielofunkcyjnymi
drzwiami Schörghuber**



**Drzwi obiektowe
w konstrukcji ramowej***



Automatyczne drzwi przesuwne*



Okna w ścianach wewnętrznych*



Bramy do garaży zbiorczych



Słupki i zapory drogowe



**Szlabany i systemy
automatów płatniczych**

* brak dokumentów dopuszczających do stosowania na rynku polskim

Hörmann: Jakość bez kompromisów



Hörmann KG Amshausen, Niemcy



Hörmann KG Antriebstechnik, Niemcy



Hörmann KG Brandis, Niemcy



Hörmann KG Brockhagen, Niemcy



Hörmann KG Dissen, Niemcy



Hörmann KG Eckelhausen, Niemcy



Hörmann KG Freisen, Niemcy



Hörmann KG Ichttershausen, Niemcy



Hörmann KG Werne, Niemcy



Hörmann Alkmaar B.V., Holandia



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polska



Hörmann Beijing, Chiny



Hörmann Tianjin, Chiny



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA



Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Indie

Grupa Hörmann oferuje wszystkie elementy stolarki budowlanej z jednej ręki – jako jedyny producent na międzynarodowym rynku. Produkowane są one w wysoko wyspecjalizowanych zakładach, zgodnie z najnowszymi osiągnięciami techniki. Rozbudowana sieć dystrybucji i serwisu w Europie oraz obecność firmy w Ameryce i Azji sprawia, że Hörmann jest solidnym partnerem w zakresie stolarki budowlanej, której jakość nie dopuszcza żadnych kompromisów.

BRAMY GARAŻOWE

NAPĘDY

BRAMY PRZEMYSŁOWE

TECHNIKA PRZEŁADUNKU

DRZWI

OŚCIEŻNICE

HÖRMANN